



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Svært enkel i bruk.
- ✓ Unik design.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert.
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur.
- ✓ Gnistfritt relé gir overlegen driftsikkerhet, lav varmeutvikling og nesten lydløs kobling.

**Microsafe® mTemp
Termostat**

mTemp viser nøyaktig temperatur i digitalt display.

Temperatur justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper Δ og ∇.

Displayet viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert. Ved betjening av Δ / ∇, skifter displayet til visning av innstilt ønsket temperatur og går deretter tilbake til faktisk temperatur. Rød lysdiode indikerer at oppvarming pågår.

Kan benyttes med valgfri gulvføler (se parametermeny)
mTemp leveres i 1/2-polt hhv. 3600/2300VA-utgave.



PARAMETERMENY

- Meny > Trykk ∇ og AV/PÅ samtidig
- Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
- Valg > Trykk Δ/∇
- Reset > Trykk AV/PÅ, Δ og ∇ samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
PA	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb	Displaybelysning	0 - 50


Den perfekte prosjekttermostaten

EL. NR.	NAVN	LAST	FARGE
5401440	mTemp PH Universal	2300VA 2P	Polarhvit
5401441	mTemp 1-polt PH Universal	3600VA 1P	Polarhvit
5401442	mTemp HV Universal	2300VA 2P	Hvit
5401443	mTemp 1-polt HV Universal	3600VA 1P	Hvit

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Temp.effekt:	5-40 °C
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Gulvføler:	10/12/15/47kΩ
Maks last:	2300/3600VA	Sikringsstr.:	16A
IP-grad:	20		

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

KOBLINGSPRINSIPP

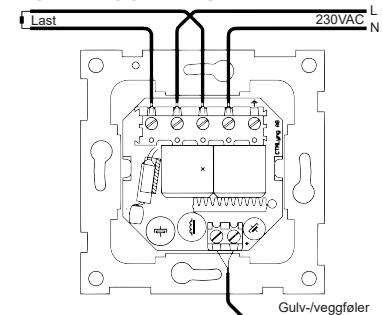

MICROSAFE®

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no