



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Løs front for oppgradering.
- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Termostat (°C) og regulator (%).
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Innebygget trådløs kommunikasjon.
- ✓ Universell innfesting.

Microsafe® mTouch® One-R Front

Løs front for oppgradering av design og/eller funksjon.

Passer produkter med bunnkort art.nr. 11974 og 11975.

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilent-funksjon (for eks. soverom) mm.

Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator.

One-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med **mTouch HUB**. Den kan også styres med **mTouch Sparebryter**-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.




BYTTE FRONT

Trykk kontant på begge sider samtidig og løft av fronten.



Trekk ut kontakten på baksiden ved å dra i kablens retning.

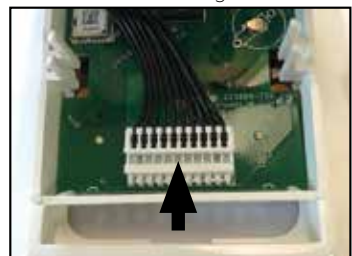

Koble til den nye fronten og funksjon oppdateres automatisk.

EL. NR.	NAVN	FARGE
5401460	mTouch® One-R Front HV	Hvit
5401461	mTouch® One-R Front Piano	Pianolakk
5401462	mTouch® One-R Front PH	Polarhvit
5401463	mTouch® One-R Front SV	Svart matt
5401464	mTouch® One-R Front Alu	Alu matt

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Bunnkort:	11974/11975
IP-grad:	20	RF:	868.100 MHz +5 dBm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no