



**CONTROL®**



## Control® CTR-T Tavletermostat/-regulator

Termostaten (CTR-T) viser nøyaktig temperatur i digitalt display.

Temperatur justeres av betjeningsknapper ▲ opp og ned ▼. Av/på-knapp.

Egen klemme med inngang for ekstern nattsenking/frostsikring.

CTR-T har egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.

CENTROL-termostater er ideelle ifm. varmestyringssystem. Har egne innganger for senking, frostsikring og komforttemperatur, fra impulsbryter (Control-panel), SD-anlegg, GSM etc.

EL. NR.	NAVN
5450320	CTR-T

TEKNISK	
Fysiske mål:	HBD - 90/53/58 mm (3 moduler)
Spennning:	24VAC
Utganger:	2 separate maks 500mA
Følerinngang:	Luft- og gulvføler
Styresignal:	Frostsikring, nattsenk og komfort

### FAKTA


- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Frostsikring med 5°C som standard.
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).

### PARAMETERMENY

- Meny > Trykk AV/PÅ i 5 sek
- Bla > Trykk Nattsenkknapp
- Valg > Trykk ▲ / ▼
- Lagre > Trykk AV/PÅ i 5 sek

MENY	FUNKSJON	VERDI
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temperatur	0 - 20 °C
P3	Nattsenk av/på	Av (0) På (1)
P4	Nattsenk ant timer	1 - 23 timer
P5	Nattsenk ant grader	1 - 40 °C
P6	Makstemperatur i gulv	0-40 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min

### KOBLINGSPRINSIPP

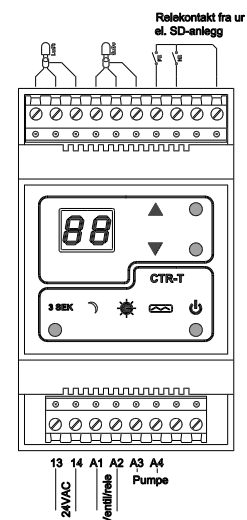

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no