



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Termostatdrift 5 - 40 °C
- ✓ Regulatordrift 0 - 99 %
- ✓ Reguleringscyklus 5 eller 20 min.
- ✓ Frostsikring med 5°C som stand.
- ✓ 2-modul kapping
- ✓ Nattsenkning -5°C term./ 50% reg.

Microsafe® MTR-T2 Tavletermostat / -regulator

MTR-T2, 2-modul Termostat / Regulator for tavlemontering. Leveres med DIN-skinnefeste. Vridbrytere for innstilling av temperatur °C, eller regulering i %.


MTR-T2 har frostsikrings- og nattsenkingsfunksjon, samt innganger for eksternt signal for nattsenk og frostsikring, fra ur, SD-anlegg o.l.

NB! Ved lang avstand fra termostat til "følersted", anbefales skjermet forlengerkabel.



KOBLINGSPRINSIPP

MTR-T2, kobles med 2-polt brudd eller med kontaktor. Ved kontak-torkobling SKAL tilkobling utføres med felles L.NB! Se bruksanvisning.

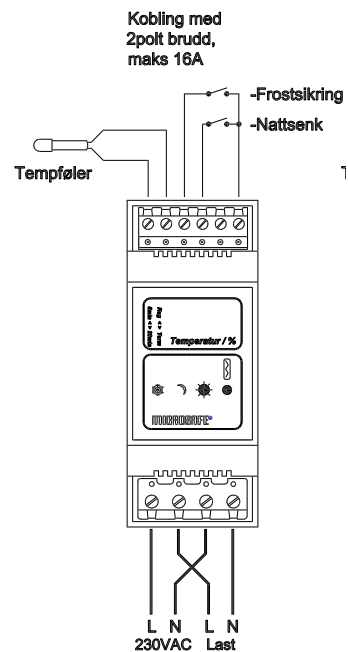

EL. NR.	NAVN	
5450354	MTR-T2, Tavletermostat	16A/3600VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	2 moduler	Relé:	2-polt brudd
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Elsikring.:	Temp.sikring ved 75C°
Maks belastn.:	16 A, ohmsk 8 A, ved reaktiv last		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no