




Potensialfritt signalrelé

Relé kobles på ventilutgang på ventilstyring for å speile ventilstatus.

Det gir en potensialfri NO/NC-slutning for tilkobling til ekstern varsling via SD- anlegg, alarmsentraler etc.

NB: Ventilstyringen har en mosjoneringsfunksjon som åpner og lukker ventilen i 3 sekunder hver 48. timer

Det må legges inn en forsinkelse på føling på inngangen, slik at den er aktiv i mer enn 5 sekunder før den trigges.
Rekkeklemme tilkobles ventilutgang på ventilstyring

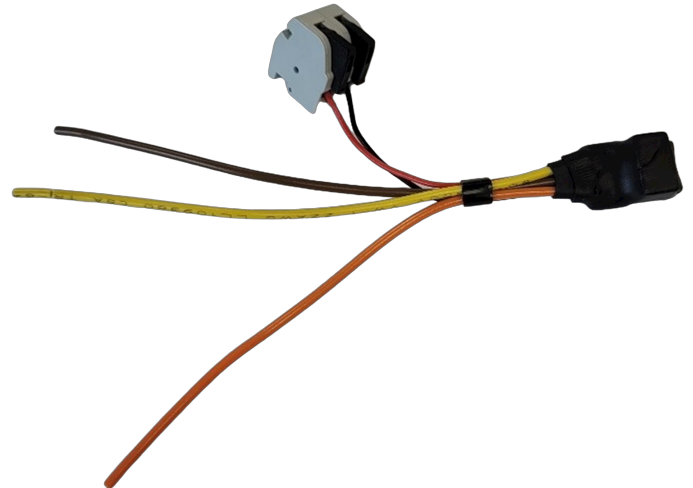

El-nr	NRF-nr	Produktnavn	Gtin
6254375	5648532	Potensialfritt signalrelé	7071007011071

Drivspenning
12 V DC

Relé sluttning
Potensialfri relé slutning max 48 Volt / 400mAh

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

