


MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ Digital timer.
- ✓ Enkel lagring av ønsket makstid.
- ✓ Display som viser gjenstående tid ved nedtelling (UR).
- ✓ Knappstyring for innst. av på-tid.
- ✓ Tid over 59 min. vises i timer med desimal (90 min = 1.5 timer).
- ✓ Hold inne knapp for hurtig innst.
- ✓ Dimfunksjon av displaylys (P1).

Microsafe® MTime Nedtellingsur

Nedtellingsuret MTime viser gjenstående tid for nedtelling i digitalt display. Tidsintervall justeres av betjeningsknapper + og -. MTime husker siste innstilte tidsinnstilling, og har innstilling for lagring av maks tid.



MTime tåler 16A belastning og er velegnet for sikkerhetstikk til kaffetrakter etc. MTime har også egen parametermeny for innstilling av display-dimming, samt maks tid.

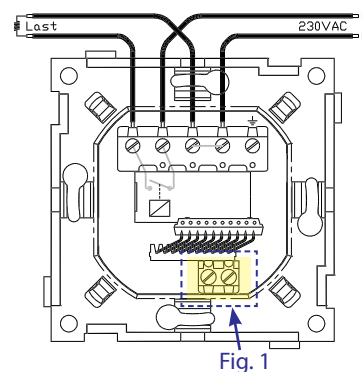
PARAMETERMENY

Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
Valg > Trykk +/-
Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Innstilling for maks tid	std 30 min
P1	Displaybelysning	0 - 50

EL. NR.	NAVN	
1403867	MTime	16A/3600VA 1P
1403866	MTime W	16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Maks belastn.:	2300/3600VA
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Sikringsstr.:	16A
Utganger:	Kan tilkobles impulsbryter for å starte nedtelling (Fig. 1).		
Tidsinnstilling:	0 - 59 min, 1.0 - 9.5 timer. Lagring av maks tid (30 min fra fabrikk).		

KOBLINGSPRINSIPP


PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®