


FDV

Dense Mini 1500mm

El nr	32 416 10
Article nr	365004
EAN	7090015379874



Lysteknikk

Type lyskilde	SMD LED
Spennning	230VAC 50/60Hz
Watt	36W
Systemeffekt (W)	40W
Effektiv lysstrøm (lm)	4800 lm
Effekt	120lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM≤3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	92000h L80B50
Lysspredning	120°
Driftstemperatur	-20°C <ta< 40°C

LED Driver

Type	Ikke Dimbar
Driftsstrøm	450mA Konstantstrøm

Beskyttelse



Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad (armaturhus)	IP65
IK-grad	IK08

Materialer og overflater

Armaturhus	PC
Farge	Grå/Opal

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Eneriklasse	E
Godkjenning	CE
Safety standard	EN 60598-2-1:1989, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
EMC standard	EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

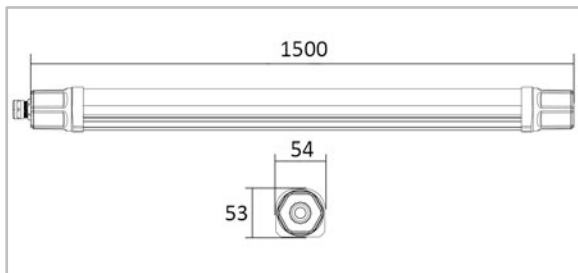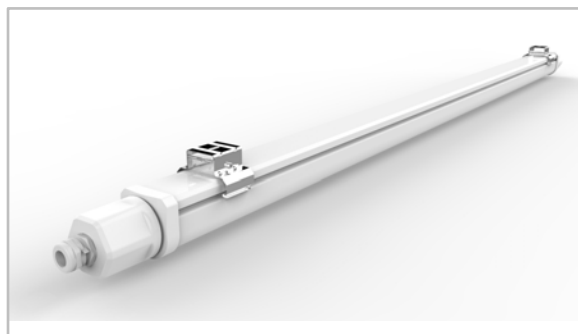

Montering/Tilkobling

Montering	Utenpåliggende
Kobling	Hurtigklemme

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	1500 mm
Høyde (H)	53 mm
Bredde (W)	54 mm
Vekt	1,14 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	1681x78x78 mm
Eske Vekt	1,42 kgs
Kartong Dimensjon	1690x242x175 mm
Antall/Kartong	6 stk
Kartong Vekt	9,72 kgs