


FDV

Dense Pro 1200mm

El nr	32 416 11
Article nr	364089
EAN	7090015377108



Lysteknikk

Type lyskilde	SMD LED
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	25W-32W-38W-45W
Systemeffekt (W)	45W
Effektiv lysstrøm (lm)	7200 lm
Effekt	160lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM≤3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	118 000h L80B50
Lysspredning	120°
Driftstemperatur	-20°C <ta< 40°C

LED Driver

Type	Ikke Dimbar
Driftsstrøm	350mA Konstantstrøm

Beskyttelse



Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad (armaturhus)	IP65
IK-grad	IK08

Materialer og overflater

Armaturhus	Polycarbonate
Farge	Grå (RAL7035)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Energiklasse	B
Godkjenning	CE, ENEC, RoHS, D mark
Safety standard	EN IEC 60598-2-1:2021
EMC standard	EN IEC 55015: 2019+A11:2020, EN 61547: 2009

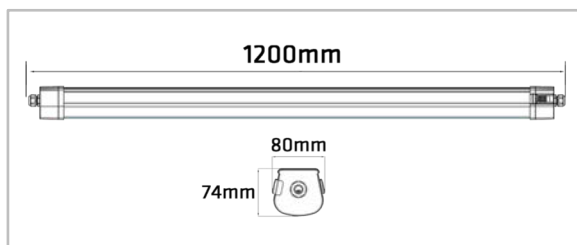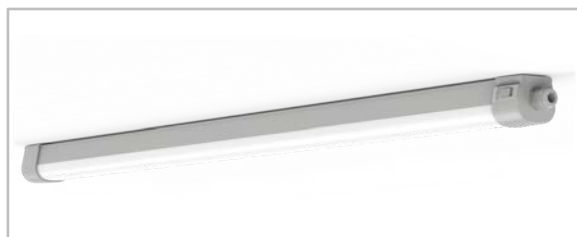

Maks. Armaturer per sikring

B10	B16	C10	C16
20	32	33	53

Montering/Tilkobling

Montering	Utenpåliggende
Kobling	Hurtigklemme

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	1200 mm
Høyde (H)	74 mm
Bredde (W)	80 mm
Vekt	1,38 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	1300x90x80 mm
Eske Vekt	1,60 kgs
Kartong Dimensjon	1330x300x200 mm
Antall/Kartong	6 stk
Kartong Vekt	10,50 kgs