

El nr	32 104 03
Article nr	503006
EAN	7090015374886

Lysteknikk

Type lyskilde	LED (Lumileds SMD LED)
Spennings	100-277VAC 50/60Hz
Watt	27W
Systemeffekt (W)	30W
Effektiv lysstrøm (lm)	3900 lm
Effekt	130 lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	100 000h L80B50
Lysspredning	90x120°
Driftstemperatur	-30°C <ta<45°C

LED Driver

Type	Ikke Dimbar
Driftsstrøm	450mA Konstantstrøm

Beskyttelse


Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad (armaturhus)	IP65
IP-grad (driver)	IP65
IK-grad	IK10

Materialer og overflater

Armaturhus	Aluminium Die-cast
Farge	Mørk grå (RAL7024)
Optikk	PC


Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Energiklasse	E
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 60598-1:2015, AMD1:2018, EN 60598-2-3:2003, AMD1:2011, EN 62031:2008+A1:2013
EMC standard	EN 61547:2009, EN55015:2013+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013



LUMILEDS

AkzoNobel

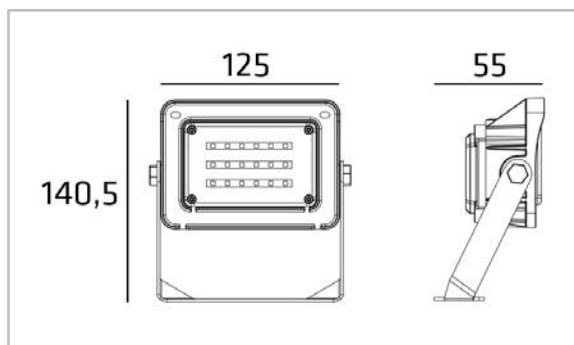

Montering/Tilkobling

Montering	Utenpåliggende
Kabling	1,5m ledning AC

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	125 mm
Høyde (H)	140,5 mm
Bredde (W)	55 mm
Vekt	0,50 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	220x75x215mm
Eske Vekt	0,56 kgs
Kartong Dimensjon	410x235x455 mm
Antall/Kartong	20 stk
Kartong Vekt	12,00 kgs