


KUNDE: —	KUNDES BEST.NR:	TEGNING NR:
KUNDES REF:	BESTILLINGS DATO:	

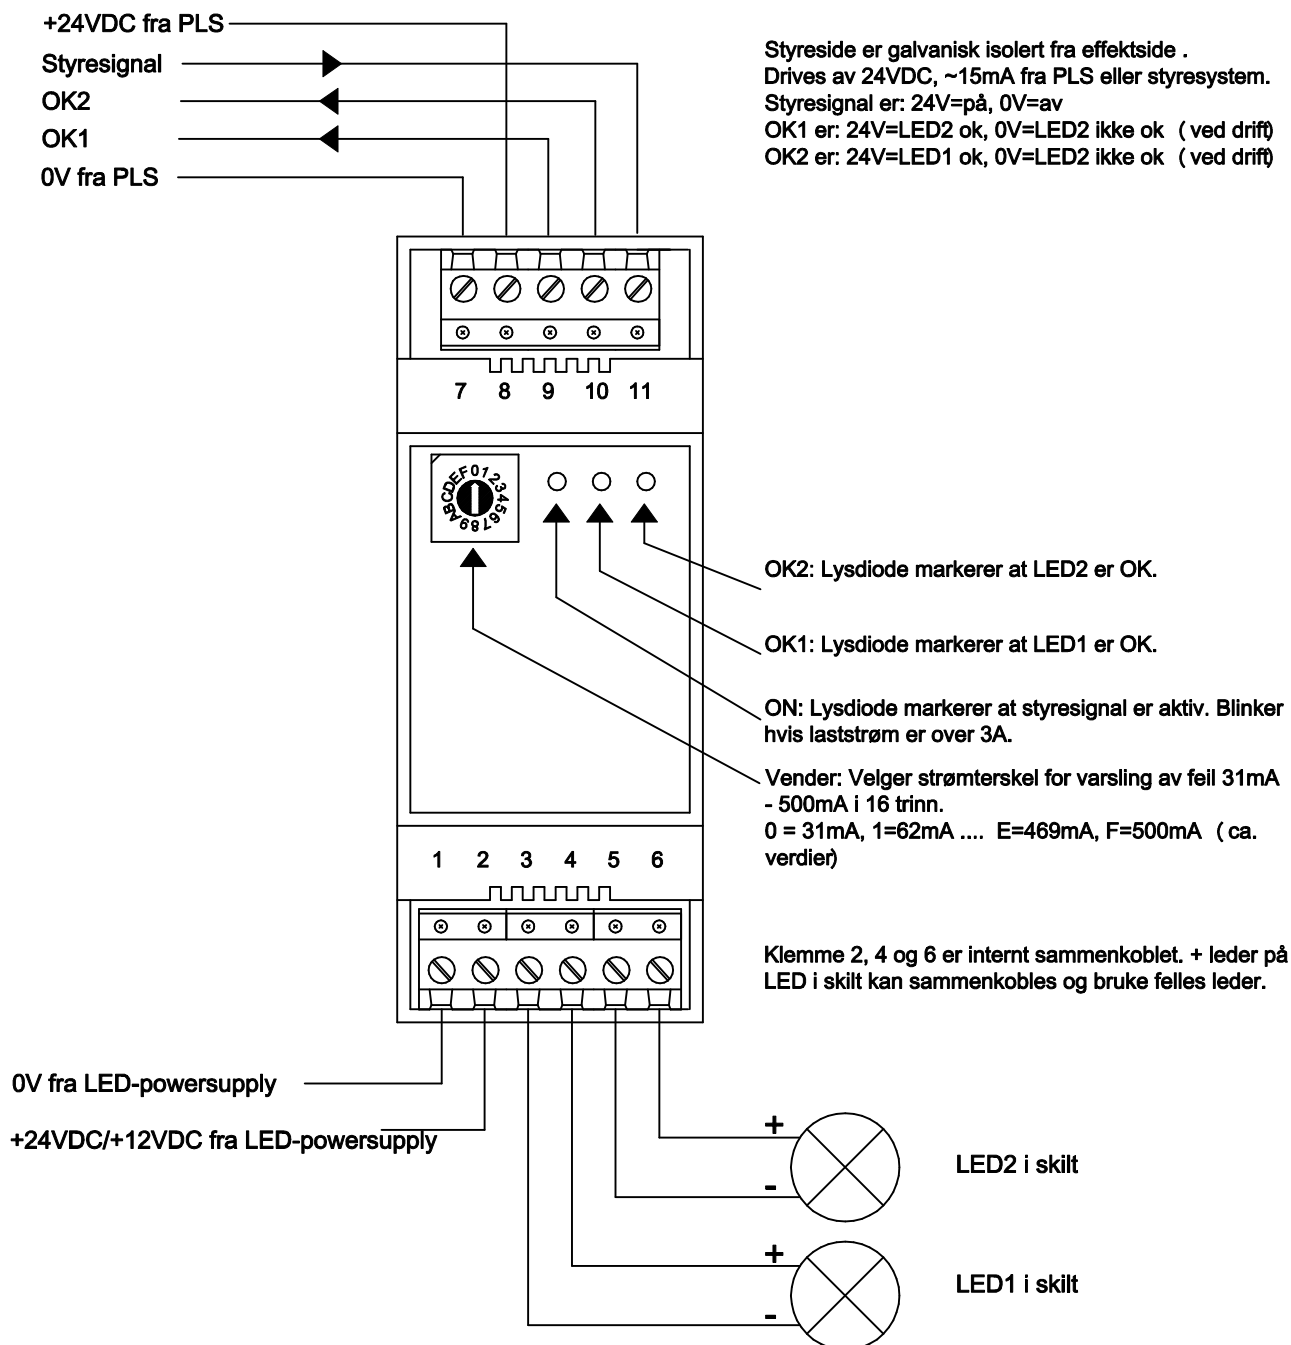

Effektside er galvanisk isolert fra styreside.
 Drives av 12/24VDC, ~20mA fra lysdiode strømforsyning.
 Utgang kutter hvis belastning overstiger 3A. Dette indikeres ved blink i gul led og at OK1/OK2 slås av.

FILNAVN	kd2vdc_kobl.dwg
PRODUKT	KD2VDC
PROSJEKT NO	DATO 13.05.08
TEKST	MÅL —
Koblingseksempel med vekselblinkrele KD2VDC.	SIGN KII

CTM UTVIKLING AS

Postboks 81, 7541 Klæbu

Tel: +47 72831611 Fax: +47 72831601