



Microsafe® Mkomfy SD 25, Komfyrvakt med NC-utgang

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har også tampersikring.



Mkomfy SD har egen NC-utgang som er galvanisk skilt, for SD-anlegg etc. Ellers fungerer komfyrvakten helt likt vår standard komfyrvakt.

Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.


EL. NR.	NAVN	KOBLING
6251678	Mkomfy SD 25R	Trådløs
6251679	Mkomfy SD 25C	Kablet

TEKNISK KOMFYRSTIKK		TEKNISK SENSOR	
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Batteri:	2 x AAA
Maks last:	25A	Batterilevetid:	Inntil 6 år
På-tid:	2 timer (kan utvides)	Dimensjoner:	96x66x28mm
Dimensjoner:	138x117x80mm	RF (kun 25R):	868.100 Mhz +5 dBm
RF (kun 25R):	868.100 Mhz +5 dBm		
Utgang:	NC, galvanisk skilt, maks 100mA 230V AC/DC		

FAKTA

- ✓ Fastmontert komfyrvakt.
- ✓ Med egen utgang for SD-anlegg etc. Galvanisk skilt.
- ✓ Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Rask og enkel montering og bruk.
- ✓ Ulike brakettløsninger for sensor finnes, for montering i hette eller for 50-70cm over platetopp.
- ✓ Tampersikring.

KOBLINGSPRINSIPP

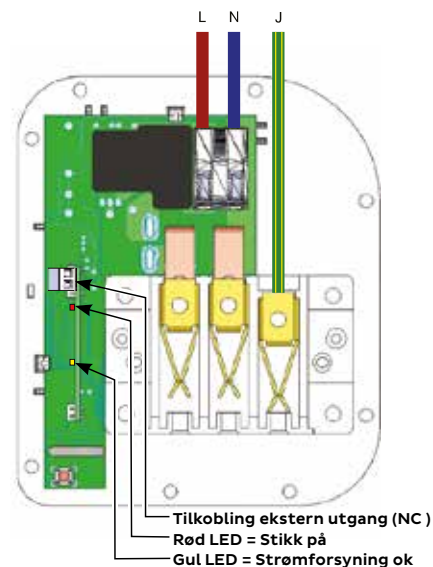

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no