


FDV

Comet Fire Sort



El.nr	3247508
EAN	7071007014911
       	
	

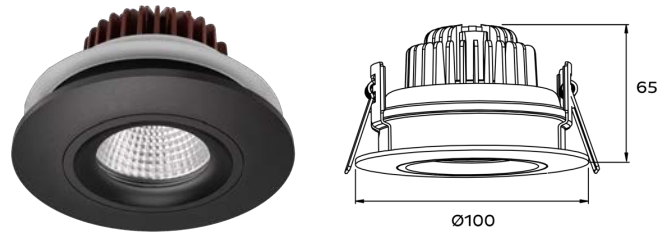

Lysteknikk	
Type lyskilde	LED (Sunpu COB LED)
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	5,25W
Systemeffekt (W)	6,5W
Effektiv lysstrøm (lm)	550lm
Effekt	85lm/W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	62 000h L80B50
Lysspredning	60°
Driftstemperatur	-25°C <ta< 45°C
LED Driver	
Type	Dimbar faseavsnitt
Driftsstrøm	350mA Konstantstrøm
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad (armaturhus)	IP65
Materialer og overflatter	
Armaturhus	Aluminium die-cast
Farge	Matt sort (RAL 9005)
Optikk/Reflektor	Glass/Alu
Energi	
Inneholder lyskilde med Energiklasse	E

Godkjenning	
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 61347-2-13:2014+AMD1:2017, EN 6134701:2015
EMC standard	EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
Akkustikk	BS EN ISO 10140-2:2021, BS EN ISO 10140-3:2021
Brannklasse	BS EN 1365-2:2014
Montering/Tilkobling	
Montering	Innfelling
Kobling	Hurtigklemme
Dimensjoner (mm)	
Høyde (H)	65 mm
Diameter (D)	Ø100 mm
Innfellingsdiameter	Ø90-95 mm
Vekt	0,40 kgs
Forpakning	
Eske dimensjon	130x120x85mm
Eske Vekt	0,42 kgs
Kartong Dimensjon	500x440x290 mm
Antall/Kartong	36 stk
Kartong Vekt	16,3 kgs

Comet Fire

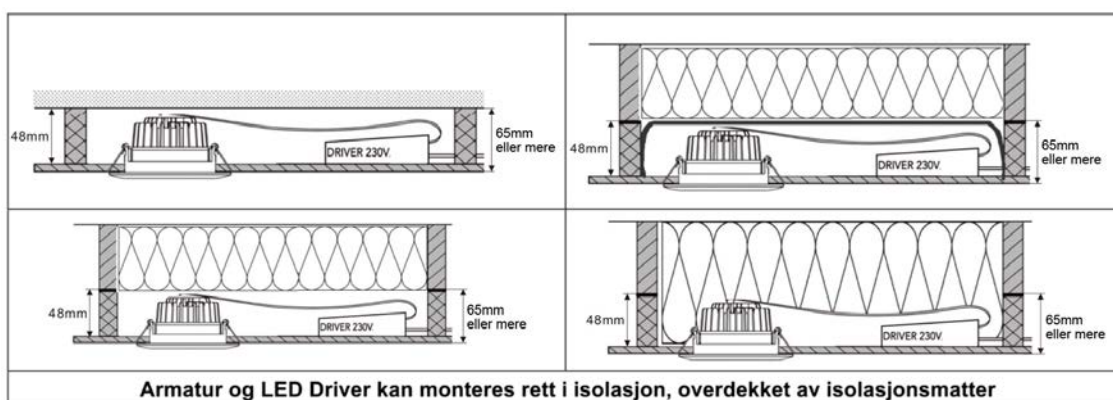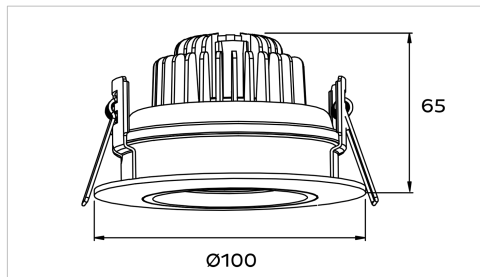

Viktig informasjon:


1. Vennligst les denne instruksjonen nøye før installasjon og behold den for senere behov.
2. Produktet skal kun installeres av en autorisert elektriker.
3. **Påse korrekt spenning før installasjon. Må ikke benyttes nær kilder med høy varme eller vibrasjon.**
4. Lyskilden er ikke utskiftbar. Hvis behov skal hele armaturen byttes ut.
5. Produktet må ikke benyttes i omgivelser med høy forurensing i form av støv, olje eller lignende.
6. Kun for innendørs bruk.

Teknisk data:

Produkt	Comet Fire
Spenning	AC 220-240V 50/60Hz
LED watt	5,25W
System eff	6,5W
LED Driver	350mA
Lysfarge	2700K
Installasjonsklasse	Klasse 2
Spredning	60°
IP Klasse	IP65
Omgivelsestemperatur	-25°C <ta<45°C
Cut-out	Ø90-95mm
Størrelse	Ø100mmxH65mm


Installasjonsveiledning:

1. Skru av strømtilførsel før installasjon.
2. **Produktet skal kun installeres av en autorisert elektriker.**
3. Påse at produktet er uten skader før montasje. Skadet produkt skal ikke benyttes.




Innstellasjon:

1. Utsparring (cut-out) for produktet.



Cut-out: Ø90-95mm

2. Koble tilførsel til hurtigklemmer på LED driver. Plasser fjærklemmer i utsparring og skyv downlighten til den sitter riktig plassert i utsparring. Påse at produktet er forsvarlig festet.

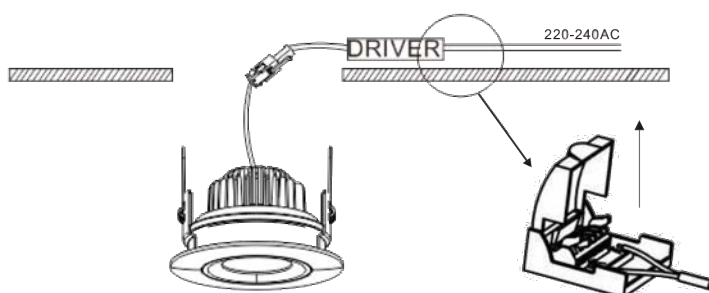

3. Skru på strømtilførsel.

