



FDV


Inka Opp/Ned Armatur

El nr	32 416 03
Article nr	124504
EAN	7090015374663



Lysteknikk

Type lyskilde	SMD LED
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	40W
Systemeffekt (W)	45W
Effektiv lysstrøm (lm)	3091lm
Effekt	68,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	50 000h L80B50
Lysspredning	270°
Driftstemperatur	-20°C <ta< 45°C

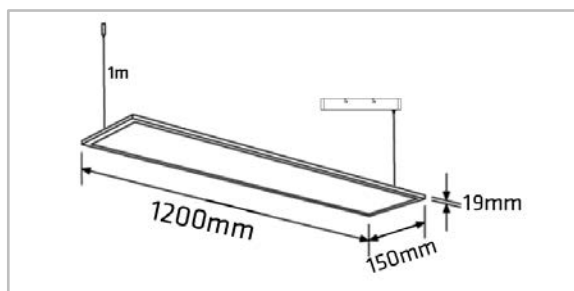

LED Driver

Type	Fase-avsnitt
Driftsstrøm	1050mA Konstantstrøm

Beskyttelse

Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad	IP40

Materialer og overflater

Armaturomhus	Metallramme og bakplate
Farge	Matt hvit (RAL9016)
Optikk	PC

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Energiklasse	G
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62471:2008, EN 62493:2015

Montering/Tilkobling

Montering	Nedhengt
Kabling	

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	1200 mm
Bredde (W)	150 mm
Høyde (H)	19 mm
Vekt	3,30 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	1535x70x210 mm
Eske Vekt	3,65 kgs
Kartong Dimensjon	1550x435x230 mm
Antall/Kartong	6 stk
Kartong Vekt	21,90 kgs