

FDV

Linear XHE DALI

El nr	32 416 25
Article nr	810117
EAN	7090015370031



Lysteknikk

Type lyskilde	SMD LED
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	89W
Systemeffekt (W)	100W
Effektiv lysstrøm (lm)	11000lm
Effekt	110lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<4
Levetid (IEC62717 Ta25)	80 000h L80B50
Lysspredning	110°
Driftstemperatur	-40°C <ta< 45°C

LED Driver

Type	DALI
Driftsstrøm	1250mA x 2 Konstantstrøm

Beskyttelse


Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad (armaturhus)	IP69K
IK-grad	IK10

Materialer og overflater

Armaturhus	Aluminium, glass
Farge	Sort

Materialer og overflater

Armaturhus	Aluminium
Front glass	4mm herdet glass
Monteringsskruer	316 Rustfritt Stål
Tak/Vegg brakett	316 Rustfritt Stål
Kabelgjennomføring	316 Rustfritt Stål
Vann tett pakning/plugg	Silikon
Farge	Sort

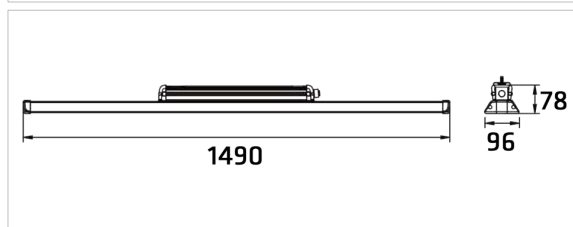

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Energiklasse	E
Godkjenning	CE, RoHS
EMC	EN 55015, EN 61000-3-2 Class C, EN 61000-3-3
Safety standard	EN 61347-1/2-13, EN 62384

Montering/Tilkobling

Montering	Utenpåliggende
Kobling	1,5m AC ledning

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	1490 mm
Høyde (H)	78 mm
Bredde (W)	96 mm
Vekt	4,40 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	1520x108x126 mm
Eske Vekt	4,84 kgs
Kartong Dimensjon	1550x240x250 mm
Antall/Kartong	4 stk
Kartong Vekt	20,85 kgs