

El nr	
Article nr	274504
EAN	



Lysteknikk

Type lyskilde	COB LED (Bridgelux)
Spennning	230VAC 50/60Hz
Watt	35W
Systemeffekt (W)	40W
Effektiv lysstrøm (lm)	4443lm
Effekt	111lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM≤2,3
Levetid (Ta 25)	100 000 L80
Lysspredning	60°

Dimmetype

Type	DALI Dimbar
------	-------------

Beskyttelse


Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad	IP20

Materialer og overflater

Armaturhus	Alu 6063
Farge	Matt hvit (RAL9010)
Optikk	Glass

Energi og godkjenning

Energiklasse	A++
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 60598-2-4:2018, EN60598-1:2015+A1:2018

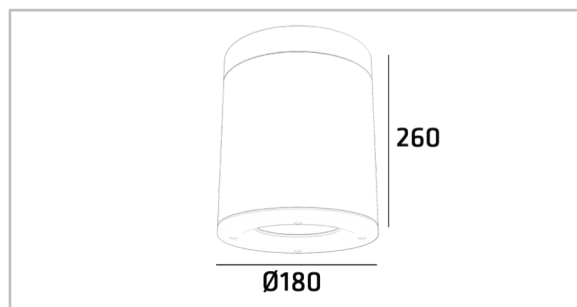

Montering/Tilkobling

Montering	Utenpåliggende
Kabling	Hurtigklemme

Dimensjoner (mm)

Høyde (H)	260 mm
Diameter (D)	Ø180 mm
Vekt	2,50 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	215x215x247 mm
Eske Vekt	2,70 kgs
Kartong Dimensjon	450x445x270 mm
Antall/Kartong	4 stk
Kartong Vekt	11,00 kgs