
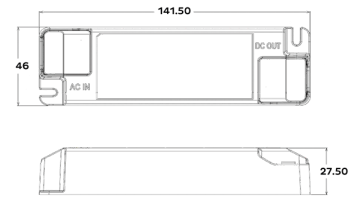


LED Driver for Panel dimbar

El.nr	33 120 74
EAN	7071007015482



Lysteknikk	
Spenning	230VAC
Frequency	50/60Hz
Watt	40W Max
Power factor	≥0.92
Efficiency	≥87%
Levetid (Tc max -10°C))	50 000h
Driftstemperatur	-20°C <ta< 45°C
LED Driver	
Type	Faseavsnitt
Driftsstrøm	850mA Konstantstrøm
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad (armaturhus)	IP20
Materialer og overflatter	
Materialer	Plast
Farge	Hvit
Energi	
Inneholder lyskilde med Energiklasse	

Godkjenning			
Godkjenning	CE, TUV-ENEC, RoHS		
Safety standard	EN61347-2-13:2014/A1:2017, EN61347-1:2015, EN62493:2015		
EMC standard	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5(L-N:1kV), 6,11		
Maks. Armaturer per sikring			
B10	B16	C10	C16
10	26	10	26
Montering/Tilkobling			
Montering	Utenpåliggende		
Kobling	1.5m ledning med Euro plugg		
Dimensjoner (mm)			
Lengde (L)	141.5 mm		
Bredde (W)	46 mm		
Høyde (H)	27.5 mm		
Vekt	0.181 kgs		
Forpakning			
Kartong Dimensjon	410x410x240mm		
Antall/Kartong	60 stk		
Kartong Vekt	16.50 kgs		