
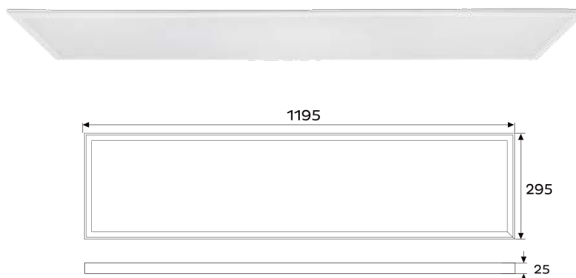


LED Panel Premium
120x30

El.nr	33 120 71
EAN	7071007015451
CE	230V 50/60Hz
IP40	90°
0.1m	RoHS





7 071007 015451



Lysteknikk	
Type lyskilde	LED (Ebright SMD LED)
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	27W
Systemeffekt (W)	30W
Effektiv lysstrøm (lm)	4500lm
Effekt	150lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>85
MacAdams faktor	SDCM<3
UGR	UGR<19
Levetid (IEC 62717 Ta25)	100 000h L80B50
Lysspredning	90°
Driftstemperatur	-20°C <ta< 40°C
LED Driver	
Type	Velg mellom LED drivere
Driftsstrøm	800mA Konstantstrøm
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad (armaturhus)	IP40
Materialer og overflatter	
Armaturhus	Aluminium
Farge	Matt hvit (RAL 9016)
Optikk/Reflektor	PC

Energi			
Inneholder lyskilde med Energiklasse	C		
Godkjenning			
Godkjenning	CE, RoHS		
Safety standard	EN IEC 60658		
EMC standard	EN IEC 55015		
Maks. Armaturer per sikring			
B10	B16	C10	C16
10	26	10	26
Montering/Tilkobling			
Montering	Innfelling		
Kobling	Hurtigklemme		
Dimensjoner (mm)			
Lengde (L)	1195 mm		
Bredde (W)	295 mm		
Høyde (H)	25 mm		
Vekt	1,75 kgs		
Forpakning			
Eske dimensjon	1240x350x40mm		
Eske Vekt	2,40 kgs		
Kartong Dimensjon	1260x370x250 mm		
Antall/Kartong	5 stk		
Kartong Vekt	13,70 kgs		

LED Panel Premium

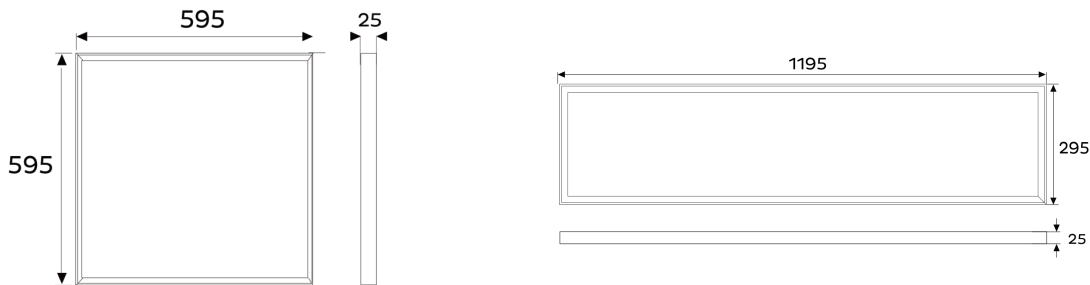

Viktig informasjon:



1. Vennligst les denne instruksjonen nøye før installasjon og behold den for senere behov.
2. Produktet skal kun installeres av en autorisert elektriker.
3. **Påse korrekt spenning før installasjon. Må ikke benyttes nær kilder med høy varme eller vibrasjon.**
4. Lyskilden er ikke utskiftbar. Hvis behov skal hele armaturen byttes ut.
5. **Produktet må ikke benyttes i omgivelser med høy forurensing i form av støv, olje eller lignende.**
6. Kun for innendørs bruk.

Teknisk data:

Produkt	Panel Premium 60x60	Panel Premium 120x30
Spenning	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
LED watt	27W	27W
System eff	30W	30W
LED Driver	800mA	800mA
Lysfarge	3000K	3000K
Installasjonsklasse	Klasse 2	Klasse 2
Spredning	90°	90°
IP Klasse	IP40	IP40
Omgivelsestemperatur	-20°C <ta<40°C	-20°C <ta<40°C
Størrelse	595mmx595mmx25mm	1195mmx295mmx25mm

Installasjonsveiledning:

1. Skru av strømtilførsel før installasjon.
2. Produktet skal kun installeres av en autorisert elektriker.
3. Påse at produktet er uten skader før montasje. Skadet produkt skal ikke benyttes.



Innallasjon:

