Microsafe KD3DGF El.nr: 4150111
AA El.nr: 4150113

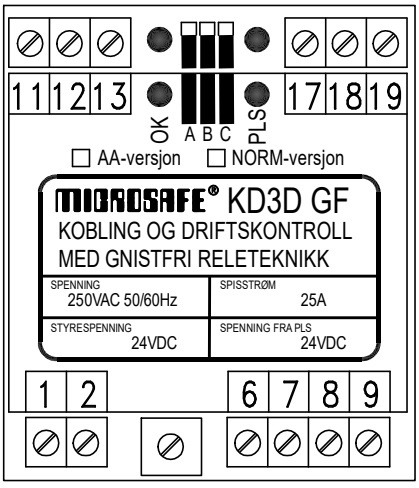

24VDC SPENNINGSFORSYNING
0V FELLES
"PÅ" –INNGANG, AKTIV HØY (+24VDC)
LYSDIODE, INDIKATOR FOR "LAMPE OK"
PROGRAMERINGSBRYTER A
PROGRAMERINGSBRYTER B
PROGRAMERINGSBRYTER C
LYSDIODE, INDIKATOR FOR "PÅ" – SIGNAL
"AV" –INNGANG, AKTIV HØY (+24VDC)
"DIM" –INNGANG, AKTIV HØY (+24VDC)
"LAMPE OK" –UTGANG, AKTIV HØY (+24VDC)

Programering av KD2V GF:

- Normal, ikke blink
- Reservert, ikke i bruk
- Blinkr 100 pr. min
- Vekselblink 100 pr. min
- Blinker 120 pr. min
- Vekselblink 120 pr. min
- Blink 60 pr. min
- Vekselblink 60 pr. min

L
FORRIGLING 2
FORRIGLING 1
L INN
JUSTERING AV STRØMTERSKEL
TRAFOVIKLING 2
TRAFOVIKLING 1

FILNAVN	Bruksanvisning KD3DGF	
PRODUKT	Bruksanvisning KD3DGF	
PROSJEKT NO XXXXX		TEG.NR: V1.1
CTM LYNG	Verkstedveien 19 7125 VANVIKAN Tlf: 72 83 16 11 Epost: mail@ctmlyng.no	MÅL xxxx DATO 30/10–20 SIGN SO