

FDV-Dokumentasjon

**CTM
LYNG**

Produkt: Ventildriver

Nr.: 13032



Beskrivelse

Ventildriveren kan styre en eller to ventiler samtidig og kan kommunisere trådløst med op til 16 enheder, f.eks. fugtfølere.

Ventildriveren har "skiftefunktion", hvilket vil sige, at den åbner og lukker ventilen hver 48. time for at bevare den mekaniske bevægelighed i ventilen. Det er med til at forhindre, at ventilen sætter sig, hvilket kan ske med tiden.

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt, som kan udbygges efter behov og ønsket sikkerhedsniveau.


Tekniske data

Dimension: H x B x D 95 x 73 x 37 mm

Driftsspænding: 230 VAC +10/-20 %

Frekvens: 868,100 MHz Sendereffekt: +5 dBm

Tilslutningsprincip

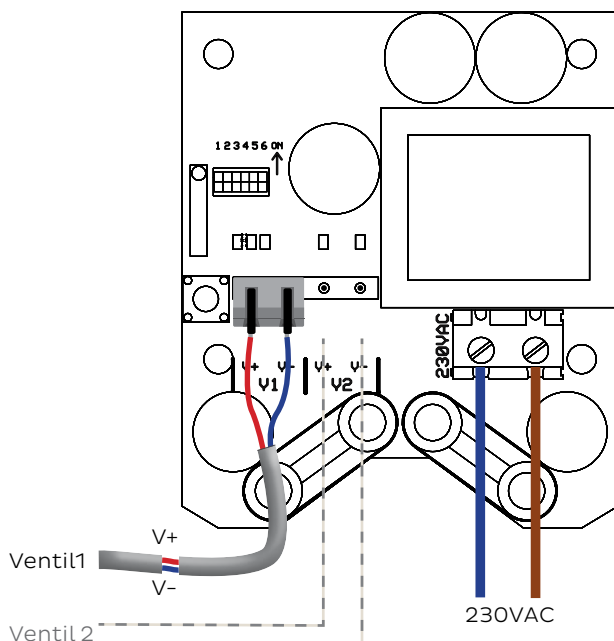

CTM Lyng AS, Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tel: +47 72 83 16 11 Fax: +47 74 85 55 49 Email: mail@ctmlyng.no Internet: www.ctmlyng.dk

Org.nr.: NO 936 285 244 MVA