



Aqua  Xpress



FAKTA

- ✓ Trådløs kommunikation.
- ✓ Nem montering.
- ✓ Styres med 12 VDC-impuls fra ventildriver.
- ✓ Ventildriveren tilsluttes 230 V.

FUNGERER SAMMEN MED

- ✓ Fugtføler
- ✓ Bevægelsesføler, trådløs
- ✓ Master On/Off, trådløs
- ✓ Timer, trådløs

1/2" magnetventil, lokal 3/4" tilsl.


Aqua Xpress-ventilen styrer vandtilførslen til enkelte rum eller aktuelle hvidevarer. 3/4" tilkobling med roterende møtrik.

Ventilen leveres i åben stilling og bliver stående i den stilling, den er sat i, indtil den modtager et signal med modsat polaritet.

Kabel og stik til ventildriveren er inkluderet.

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt, som kan udbygges efter behov og ønsket sikkerhedsniveau.

TILSLUTNINGSPRINCIP

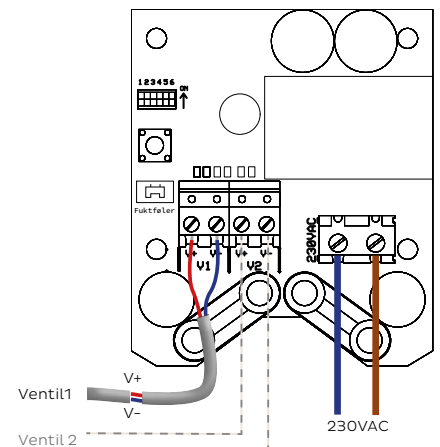

NR.	NAVN
13052	1/2" magnetventil, lokal 3/4" tilslutning

TEKNISK VENTIL		
Mål:	H x B x L 84 x 45 x 97 mm	Driftsspænding: 12 VDC
Spole:	Bistabil	Tryk/flow: 0,15-10 bar/42 Lpr. min.
Tilslutning:	IND: 3/4" indvendige gevind med roterende møtrik	UD: 3/4" udvendige gevind

TEKNISK VENTILDRIVER		
Mål:	H x B x D 95 x 73 x 37 mm	Frekvens: 868,100 MHz
Driftsspænding:	230 VAC +10/-20 %	Sendereffekt: +5 dBm

PRODUCENT
CTM Lyng AS
 Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.dk