



Aqua  Xpress



**FAKTA**

- ✓ Trådløs kommunikation.
- ✓ Nem montering.
- ✓ Styres med 12 VDC-impuls fra ventildriver.
- ✓ Ventildriveren tilsluttes 230 V.

**FUNGERER SAMMEN MED**

- ✓ Fugtføler
- ✓ Bevægelsesføler, trådløs
- ✓ Master On/Off, trådløs
- ✓ Timer, trådløs

**3/4" magnetventil**

Aqua Xpress-ventilen styrer vandtilførslen til huset.


Driveren kan styre to ventiler i lejligheder uden vandvarmer.

Ventilen leveres i åben stilling og bliver stående i den stilling, den er sat i, indtil den modtager et signal med modsat polaritet.

Kabel og stik til ventildriveren er inkluderet.

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt, som kan udbygges efter behov og ønsket sikkerhedsniveau.

**TILSLUTNINGSPRINCIP**

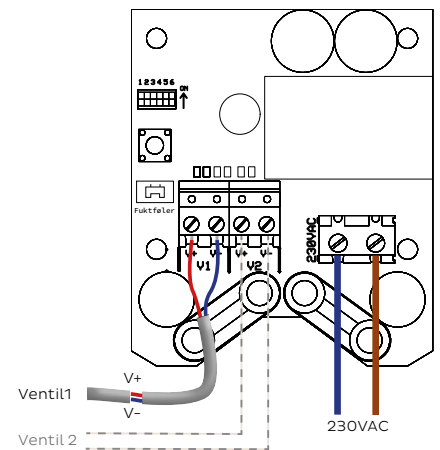

NR.	NAVN
13050	3/4" magnetventil

TEKNISK VENTIL			
Dimension:	H x B x L 94 x 55 x 79 mm	Driftsspænding:	12 VDC
Spole:	Bistabil	Tryk/flow:	0,15-10 bar/ 92 l pr. min.
Tilslutning:	IND: 3/4" indvendige gevind	UD:	3/4" indvendige gevind

TEKNISK VENTILDRIVER			
Dimension:	H x B x D 95 x 73 x 37 mm	Frekvens:	868,100 MHz
Driftsspænding:	230 VAC +10/-20 %	Sendereffekt:	+5 dBm

**PRODUCENT**  
**CTM Lyng AS**  
 Tlf.: +47 72 83 16 11  
[www.ctmlyng.dk](http://www.ctmlyng.dk)