

**MICROSAFE®**



## Microsafe® Indbygnings relæ, radio 1-polt 16A 230V

Relæ for indbygning i boks. Styres trådløst via 868.100 Mhz.

Leveres komplet med 10cm ledninger med terminalrør og Wago- klemme.



Kan parres med f.eks.:

- Mswitch Mic
- Mswitch Komfurvagtsensor radio
- Mswitch Master On/Off
- Mswitch Tidsbryder
- Aqua Xpress Fugtføler
- Aqua Xpress Bev.føler radio
- Mswitch Magnetbryder
- mTouch Sparebryder
- mTouch HUB


NR.	NAVN
13577	Microsafe Indbygnings relæ, radio 1-polt 16A 230VAC

TEKNISK			
Maks kont. last:	16A	Indkobl.strøm:	20ms/200µs 165A/800A
Driftspænding:	230 VAC (± 10%)	Strømforbrug:	35mA
Levetid:	20 000 kobl.	El. temp. sikring:	75°C
RF:	868.100 Mhz	Dimensioner:	45,5 x 36,5 x 20,5 mm

### FAKTA

- ✓ 16A relæ for indbygningsboks.
- ✓ Trådløs kommunikation 868.100 Mhz (åben protokol)
- ✓ Ledninger med nier og Wago- klemme for rask montering.
- ✓ 4 status-LED.
- ✓ Enkel parring med trådløse enheder

### KOBLINGSPRINCIP

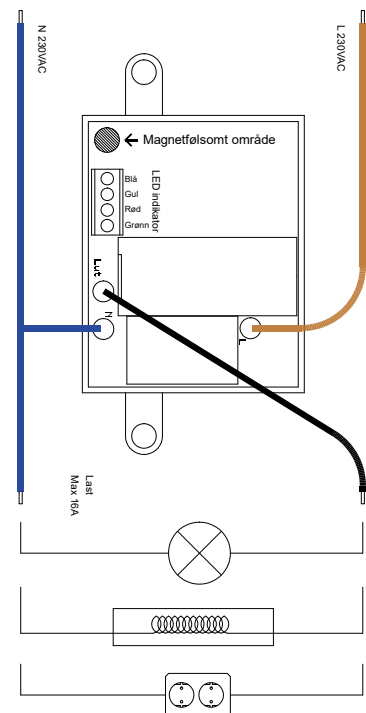

**PRODUCENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 38 89 99 86  
www.ctmlyng.dk