



**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Knapp for AV/PÅ/DIM.
- ✓ Gangtid fra 1 min til 2 timer.
- ✓ Tak: 360° detektering.
- ✓ Vegg: 100°x90° dekningsvinkel.
- ✓ Inntil 12 meters rekkevidde (tak Ø6,5m).
- ✓ Kun 24mm monteringsdybde.
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temperatur).

**Microsafe® MBD DimLed  
Bevegelsesdetektor**

Med MBD DimLed får man en enkel lysstyring, med automatisk tenning i siste innstilte nivå.

Med kombinasjonen av bevegelsesføler med fleksibel innstilling av gangtid og en LED- dimmer, er dette den optimale løsningen for mindre rom, møterom, kontorer mv. i kombinasjon med god Enøk.



**JUSTERING GANGTID**


Se bruksanvisning for mer informasjon

VENDERPOS.	TID A	TID B
0	1	1
1	10	1
2	30	1
3	120	1
4	1	30
5	10	30
6	30	30
7	120	30
8	1	120
9	10	120
A	30	120
B	120	120
C	1	Uendelig
D	10	Uendelig
E	30	Uendelig
F	120	Uendelig

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418225	MBD DimLed PH	Polarhvit
1418224	MBD DimLed HV	Hvit
1418226	MBD DimLed Alu	Alu matt
1418227	MBD DimLed Sv	Svart matt

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exact	Rekkevidde:	Inntil 12 meter
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Last:	250 VA
Gangtid:	1 min - 2 timer	Dekn.vinkel:	H100° x V90°
Lysnivå:	1-99	Dett.soner:	92
IP-grad:	20		

**KOBLINGSPRINSIPP**

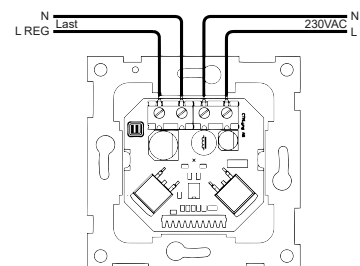

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no