CTM LYNG

Microsafe® MBD DimLed

MICROSAFE®

5 ÅRS KVALITETSGARANTI

FAKTA

- Knap til TIL/FRA/DÆMP.
- Gangtid fra 1 min. til 2 timer.
- Loft: 360° detektering.
- Væg: 100°x90° dækningsvinkel.
- Op til 12 meters rækkevidde (loft Ø6,5m).
- Kun 24 mm monteringsdybde.
- Indbygget overtemperatursikring ved 75 °C (indendørs temperatur).

Microsafe® MBD DimLed Bevægelsesdetektor

Med MBD DimLed får man enkel lysstyring og automatisk tænding ved det sidst indstillede niveau.

Med kombinationen af bevægelsesføler med fleksibel indstilling af gangtid og en LED- dæmper er dette den optimale løsning for mindre lokaler, mødelokaler, kontorer mv. i kombination med god Enøk.

iEp – Egne installatørens produkter

JUSTERING AF GANGTID

Læs mere i brugsanvisningen

VENDERPOS.	TID A	TID B
0	1	1
1	10	1
2	30	1
3	120	1
4	1	30
5	10	30
6	30	30
7	120	30
8	1	120
9	10	120
A	30	120
B	120	120
C	1	Uendelig
D	10	Uendelig
E	30	Uendelig
F	120	Uendelig

NR.	NAVN	FARVE
12529	MBD DimLed PH	Polarhvid
12539	MBD DimLed HV	Hvid

TILSLUTNINGSPRINCIP

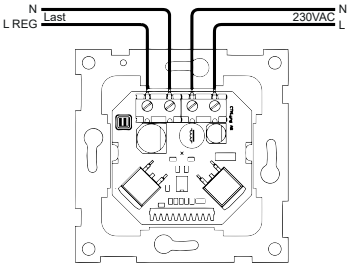

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer til RS16/Exxact	Rækkevidde:	Op til 12 meter
Spænding:	230 VAC +10/-20 %	Belastning:	250 VA
Gangtid:	1 min. – 2 timer	Dækn.vinkel:	H100° x V90°
Lysniveau:	1-99	Det.zoner:	92
IP-klasse:	20		

PRODUCENT
CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.dk

MICROSAFE®