



**MICROSAFE®**



## Microsafe® SMC Rørføler

Temperaturføler for frostsikring av rør. Benyttes med termostat SMC1 (el.nr. 5450365) og valgfri varmekabel.



### Montering

Bør installeres under rør-isolasjonen, eller der det er først risiko for frost.

- Ved utvendig montert varmekabel monteres føler på oversiden og varmekabel på undersiden.
- Ved innvendig montert varmekabel monteres føleren på valgfritt sted utenpå røret.

Føleren leveres med 5 meter dobbelisolert kabel, og kan forlenges ved behov.

Tips! Settpunkt-parameter P0 på termostat kan med fordel settes til rett under normal vanntemperatur, ca 5 grader, som gir frostsikring uten å "produsere varmtvann" og dermed gir en stor energisparegevinst.

EL. NR.	NAVN
5450359	SMC Rørføler

TEKNISK			
Lengde:	5 meter	Kabel:	Dobbelisolert
Temp.omr.:	-50 til +99°C		

### FAKTA

- ✓ Effektiv temperaturføler for frostsikring av rør.
- ✓ 5 meter kabel som kan forlenges.
- ✓ Festes enkelt med aluminiumstape.


### TERMOSTAT

Benyttes med SMC-termostat.



SMC1  
EL.nr.: 5450365

### MONTERINGSPRINSIPP

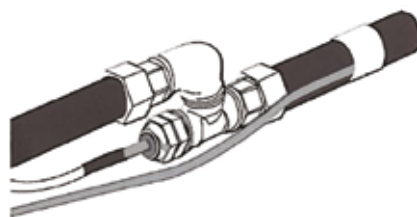

NB! Føleren festes med aluminiumstape.

PRODUSENT  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no