



CENTROL®



FAKTA

Signalreléene brukes ofte i sammenhenger hvor lasten trekker lite strøm. Eksempler på dette er styring av motorer, persienner, kontaktorer etc.

Control® 2-polt Signalrelé

Signalreléer brukes for styring av motorer, persienner, store kontaktorer m.m. Kan også brukes som mellomkoblingsrelé for en rekke funksjoner. Signalreléene har påmontert RC-ledd, som gjør at de kan brukes direkte mot CENTROL-paneler.

Brukes ofte i anlegg hvor impulsfunksjon er ønskelig.


Tåler laster opp til 5A og har sneppfeste for din-35 skinne.

TIPS

Skal ikke brukes for laster over 5A eller armaturer med kondensatorer.

Kan også kobles som 1-polt.

KOBLINGSEKSEMPEL

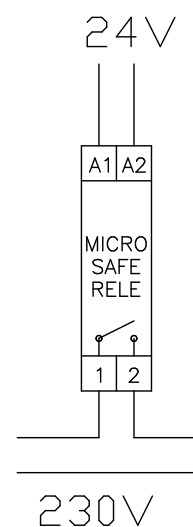

EL. NR.	NAVN
4150103	Control Signalrelé 2-polt

TEKNISK			
Fysiske mål:	B/H/D: 15/75/43mm	Strømtrekk:	20mA
Styrespenning:	24VAC/VDC	Belastning:	12-250VAC/5A
Levetid:	10 000 koblinger	Min. kontaktstr.:	10mA
Kobl.hypighet:	1 sekund	Over-spenningsvern:	Nei
Tempsikring:	Nei	Maks rest-spenning	3V

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no