



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Relæboks til montering mellem komfurudtag og kogeplader.
- ✓ Fleksibel montering af sensor i loft eller emhætte 70-210 cm over kogeplader.
- ✓ Tredobbelt sikkerhed – timer, temperatur og manipulation.
- ✓ Kun én knap = brugervenlig.
- ✓ Slukker automatisk for komfuret ved overtemperatur på kogeplader.
- ✓ Valgfri timerfunktion, 15-360 min.
- ✓ Kan udbygges med ekstraudstyr for at opnå højere sikkerhed efter behov.

**mKomfy Hybrid 16R400V-D,
Komfurvagtrelæ**

mKomfy er et sikkerhedsprodukt, der overvåger kogepladen/komfuret.

mKomfy består af to moduler, én komfurvagtsensor (som monteres i loft eller emhætte) og én relæboks, som komfuret tilsluttes.


Hybridsensoren kan monteres i loft eller emhætte og har timerfunktion og vagt for overtemperatur samt manipulationssikring, som forhindrer brug, hvis sensoren fjernes fra holderen.

Sensoren kan bruges med batterier eller ekstern strømforsyning. Indstilling foretages nemt ved hjælp af dipswitch, f.eks. lyd, lys, placeringshøjde og timer. Den har også testtilstand for enkel fejlsøgning.



Ved montering i loft bør sensoren suppleres med en ekstern kontakt ("mKomfy Resetknap").

Sensorens front er transparent, så man kan indsætte skins med farve/design, som passer til køkkenets stil.

MONTERINGSEKSEMPEL SENSOR

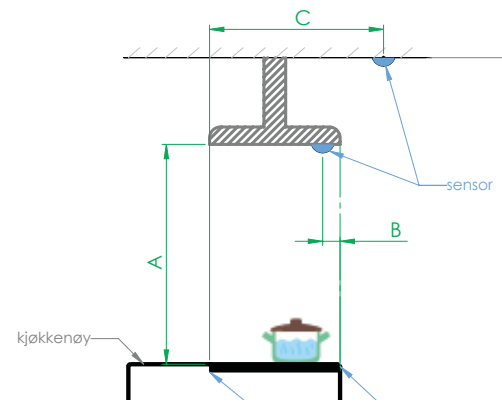

TILSLUTNING TIL RELÆ



NR.	NAVN
12995	mKomfy Hybrid 16R400V-D

TEKNISK			
Relæboks, spænding:	400 VAC 3-faset	Sensor, spænding:	3 x AA eller USB 2.0 micro B, 5 VDC min. 1A
Belastning:	16 A	Batterilevetid:	Op til 1 år
Relæboks, dim.:	L x B x H 85 x 130 x 37 mm	RF:	868.100 MHz/+5 dBm

PRODUCENT
CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.dk

MICROSAFE®