



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Løs front for oppgradering.
- ✓ IEEE 802.15.4 (ZigBee).
- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Universell innfesting.

mTouch® Dim Front, OP

Løs front for oppgradering av design og/eller funksjon.

Passer produkter med bunnkort art.nr. 11777.

mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, tid/dato, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® Dim, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).




BYTTE FRONT

Trykk kontant på begge sider samtidig og løft av fronten.



Trekk ut kontakten på baksiden ved å dra i kablernes retning.

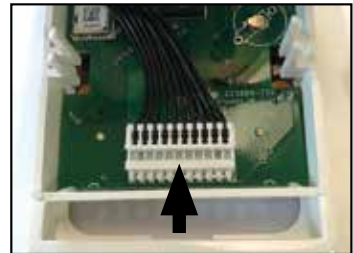

Koble til den nye fronten og funksjon oppdateres automatisk.

Lasttabell

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 250W
12V halogen m/el. trafo*	20 - 250VA
Dimbare LED-lyskilder*	1 - 200VA
Dimbare sparepærer*	5 - 200VA

*Fase AV-snitt/Trailing edge/Bakkant-dimming/GLE

EL. NR.	NAVN	FARGE
4503115	mTouch Dim Front PH, OP	Hvit
4503116	mTouch Dim Front SV, OP	Pianolakk
4503117	mTouch Dim Front HV, OP	Polarhvit
4503118	mTouch Dim Front Alu, OP	Svart matt
4503119	mTouch Dim Front M-HV, OP	Alu matt

TEKNISK

Fysiske mål:	Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install	Bunnkort:	11777
IP-grad:	20	RF:	IEEE 802.15.4 (ZigBee)

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no