

CENTROL CDIMTS03 Fase avsnitt lysdemper

CDIMTS03 er effektdimmer for inntil 3A

CDIMTS03 kan brukes mot alle laster som kan dimmes med fase avsnitt-prinsippet.

Koblingseksempel CENTROL CDIMTS03

Betjening via control-inngangene:

Dimmeren kan betjenes via control-inngangene.

Klemme 1, skrur av og på, langt trykk dimmer opp og ned

Klemme 2, tilbakemelding til led på panelet.


Klemme 15, impuls fellesfunksjon for alt på. Dimmeren går på til sist brukte lysnivå.

Klemme 16, impuls fellesfunksjon for alt av. Dimmeren slår seg av. (Klemme 13 er felles)

13 er felles i anlegget tilførsel 24VAC fra trafo. Dimmer må ha 24VAC til drift.

Inngang for panikksignal fra alarm 6-24V AC/DC (Fullt lys)

Rele benyttes hvis det er behov for 2polt brudd

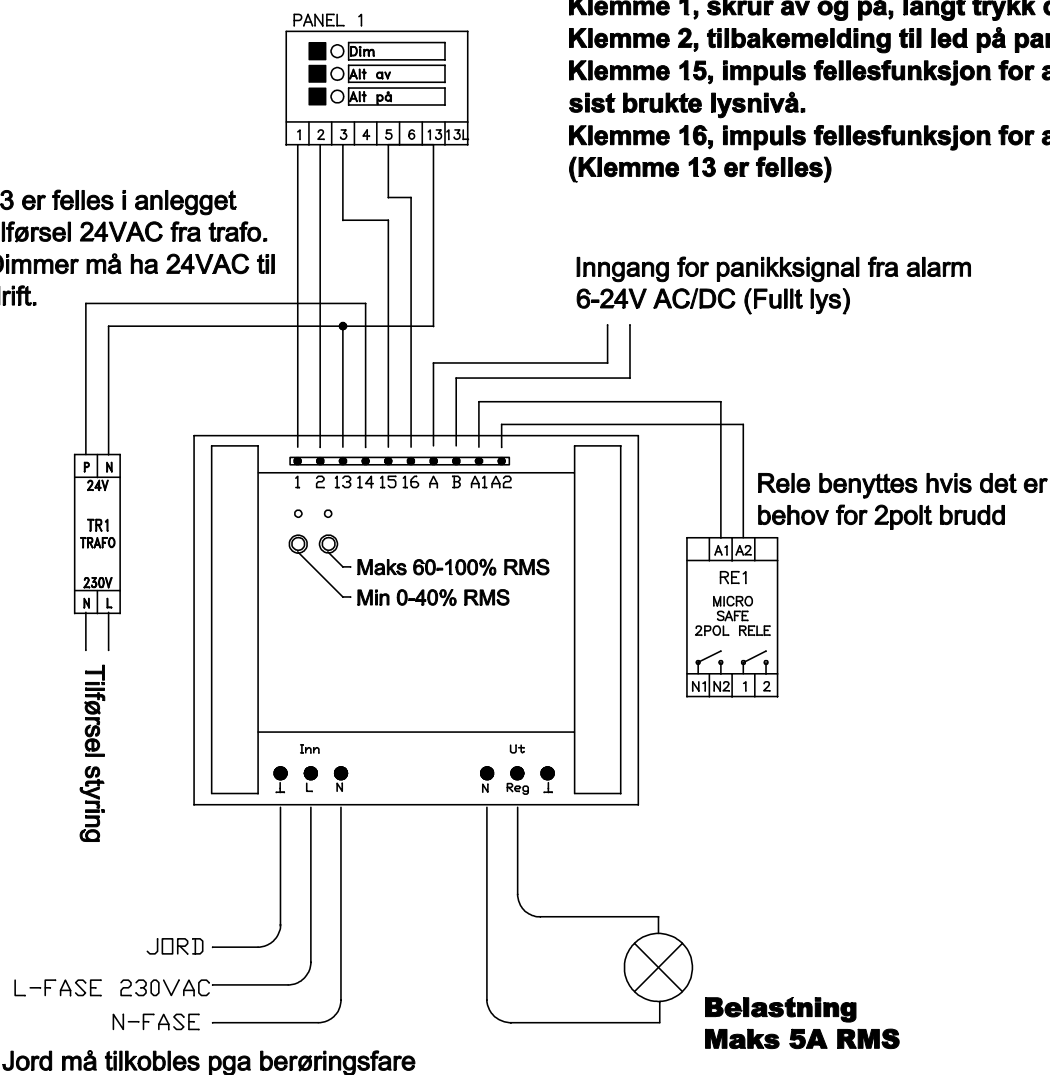

Dimmeren har elektronisk kortslutning- og temperaturskyttelse

Grønt lys - normal drift

Rødt lys - kortslutning/overbelastning

Rødt blinkende - for høy driftstemperatur

CENTROL®		CDIMTS03	
Spennning	230 VAC	Styresignal:	Impuls
Strøm	3A	Frekvens	50 Hz
Effekt	700VA	Sikring	Elektronisk
Styrespenning	24 VAC	Styrestrøm	50mA
Faseavsnittdemper Transistor			

CTM LYNØ

Hallsetbakken 4, 7540 KLÆBU
www.ctmlyng.no Tlf: 72831611