



**Produkt:** Bevegelsesføler 40m m/Brakett  
**El.nr.:** 1403883

## Beskrivelse

Bevegelsesføler med 40x6 (2 stk 20m) meters dekningsområde og midt-brakett for takmontering.

Benyttes sammen med korridorrelé 1403897 eller 1403882.

## Teknisk

(Pr. bev.føler)

Spenning: 8,5-15,4VDC

Strømtrekk: 21mA ved 12VDC

Dekning: 30m x 6m

Takhøyde: 2,3 - 2,7m


Deteksjonsmetode: Passiv infrarød

Brukstemp.: -10°C - +55°C

Dimensjoner: H112xB60xD40mm

## Koblingsskjema

2 bevegelsesdetektorer med NC kontakt mot 1 rele og kontaktor (større laster)

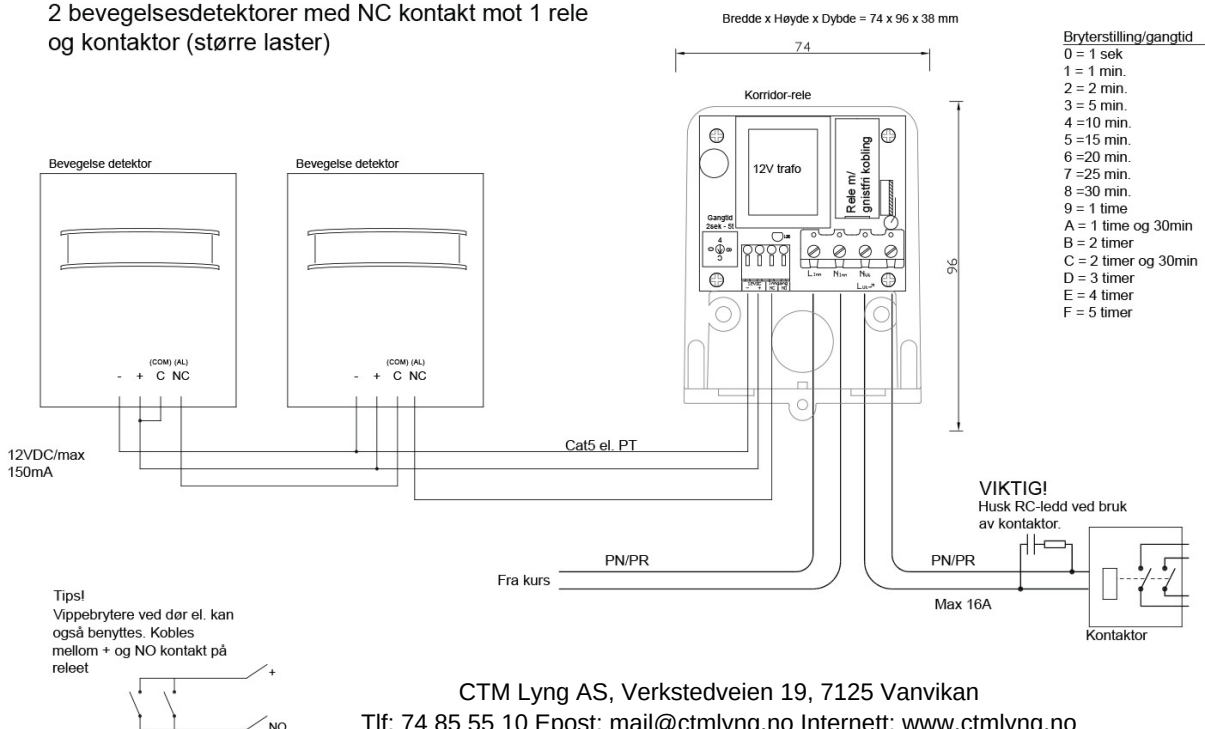

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA