



**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Display som viser %-vis lysstyrke 0-99%.
- ✓ Lysdiode i front indikerer at dimmeren er på (aktiv).
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).
- ✓ Impulsbrytere for justering av lysstyrken opp/ned.
- ✓ Tastelåsfunksjon (barnesikring).
- ✓ 16A 1-polt brudd 230VAC.
- ✓ Enkel programmering av maks- og minimumnivå.

**Microsafe® MDIM 1-10V  
Lysdemper med 1-10V utgang**

MDIM 1-10V er en lysdemper for anlegg med lyskilder som bruker 1-10V forkobling.

Innebygd relé, én fase 16A (8A reaktiv), for brudd av 230V ved behov (avhengig av type forkobling).


MDIM 1-10V, relékontakten bryter 230V til armaturen ved av- og påslag. Centrol® effektdimmere trenger ikke å kobles gjennom denne kontakten da de slår seg av automatisk.



**TIPS** Takler alle lasttyper med forkoblingsutstyr med 1-10V inngang.

**NB** Anbefaler at man alltid kobler last (230V) gjennom den!

**KOBLINGSPRINSIPP**

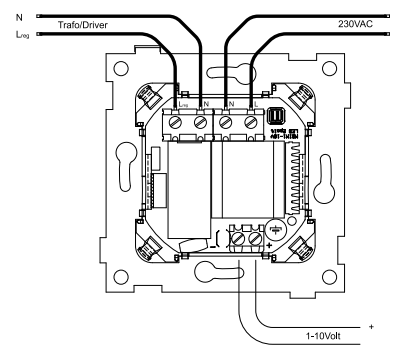

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418260	MDIM 1-10V PH	Polarhvit
1418211	MDIM 1-10V HV	Hvit

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Lysnivå:	1 - 99 %
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Sikring:	Overtemp. 75°C (OL i display)
Maks last:	16A (8A reaktiv) / 50mA.	IP-grad:	20

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no

