

Mstikk er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Mstikk 16A/25A PP styrer strømtilførselen til tilkoblede apparater.

Fungerer sammen med:

- Mswitch Mic
- Mswitch Komfyrvaktsensor radio
- Mswitch Master On/Off
- Mswitch Tidsbryter
- Aqua Xpress Fuktføler
- Aqua Xpress Bev.føler radio

Mstikk er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.



MASTER-FUNKSJON



Lukker og åpner ventilen/strømtilførselen på tilkoblede stikkontakter, ved betjening.


Masterbryteren overstyrer andre enheter.

Skrur man av en stikkontakt med Master, må man trykke på Masterbryteren for å få stikkkontakten i gang igjen. Gjelder også ventilene.


Bruker man flere timere mot samme stikk/ventil, er det alltid den lengste timeren som gjelder.

Eks; Tidsbryter står innstilt på 2 timer, og man starter denne. Man går inn på badet, og bevegelsesføleren detekterer dette. Den er innstilt på 5 minutter. Da vil det likevel gå 2 timer til ventilen stenger, pga tidsbryteren.

TIPS: Programmer alle brytere og følere i et anlegg før de monteres. Dette for enklere testing av utstyret.

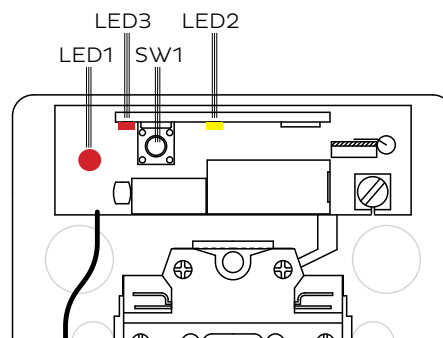

LED1	Rød	Indikerer om relé ligger inne.
LED2	Gul	Indikerer paringsmodus/antall parede enheter.
LED3	Rød	Indikerer radiokommunikasjon/sletting av parede enheter.
SW1		Paremodus/Antall parede enheter og sletting.

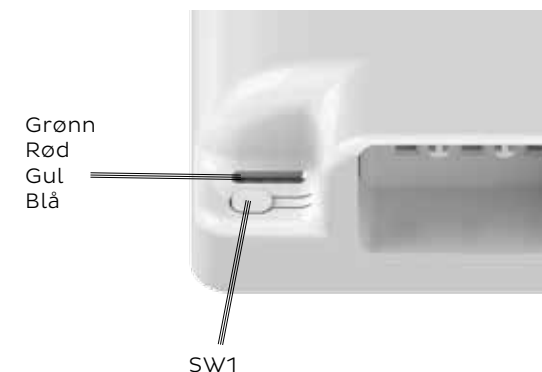

Grønn	Lyser fast så lenge rele er innkoblet. Blinker hvis det ikke er kommunikasjon med sensor.
Rød	Blinker ved sletting av parrede enheter eller hvis kommando fra sensor bli avvist.
Gul	Blinker når stikk er satt i parringsmodus.
Blå	Indikerer radiokommunikasjon. Blinker ved knappetrykk på sensor.
SW1	Paremodus/Antall parede enheter og sletting.

Nødmodus: Hvis det oppstår en feil med stikkkontakten, eller parede enheter er batteritomme, vil stikkkontakten slås av. Om feilen ikke kan rettes umiddelbart kan man kutte strømforsyningen til aktuell stikkontakt, ved å ta sikringskursen av og på igjen. Det vil gi en midlertidig brukstid av stikkkontakten i 12 timer. Etter 12 timer slås stikkontakt av igjen.

Alternativ 1 (Utføres kun av autorisert personell)

1. Trykk kort på knappen (SW1).
Gul diode starter å blinke hvert 2. sekund.
Enheden står nå i paringsmodus, i 60 sekunder.
2. OBS! Betjen enheten du ønsker å pare med, se egen bruksanvisning.

Alternativ 2 (Kan utføres av alle)

1. Kutt strømmen på stikkontakten ved å ta ut, og inn støpselet.
Gul diode starter å blinke hvert 2. sekund.
Enheden står nå i paringsmodus, i 60 sekunder.
2. OBS! Betjen enheten du ønsker å pare med, se egen bruksanvisning.
Kutt på nytt strømmen på stikkontakten ved å ta ut, og inn støpselet. Dette må utføres innen 1 min etter endt paring.

SLETTING AV PAREDE ENHETER

Dette sletter alle enheter stikkontakten er paret med.

1. Hold inne knappen (SW1) i ca 10 sekunder, til rød diode begynner å blinke.
OBS! Gul diode vil lyse og slukke igjen, fortsett å holde knappen til rød diode begynner å blinke.
2. Når rød diode blinker, slipper du knappen (SW1), og rød diode kvitterer ved å blinke 6 ganger.

Slettingen er gjennomført.

TIPS: For å sjekke hvor mange enheter stikkontakten er paret med:

1. Hold inne knappen (SW1) til gul diode lyser fast.
2. Slipp da knappen (SW1).
3. Gul diode vil da blinke. Antall blink indikerer hvor mange enheter.

**CTM
LYNG**

4315 art.nr.: 10308

**CTM
LYNG**

Installasjon- og Brukerveiledning**Tekniske data**

Maks belastning: 16A/25A	Driftspenning: 230VAC +10/ -20%
Frekvens: 868,100 MHz	Sendereffekt: +5dBm

Mstikk 16A/25A PP

El.nr.: 6251656/6251657

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene Mkomfy®, VERN, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via Elektrogrossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinpark.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tel. +47 72 83 16 11
Faks +47 74 85 55 49

For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS



En verden av muligheter