

Produkt: Korridorrelé, uten føler
El.nr.: 1403897

Beskrivelse


Reléet vil ved tilførsel av 230VAC levere 12VDC, og har innstillbar gangtid fra 1 sekund til 5 timer, for å kunne passe i alle arealer og til alle formål.

Reléet kan brukes mot alle typer 12VDC bevegelsesfølere (for alarm), impulsbrytere, magnetbrytere eller andre impulsgivere, hver for seg eller parallelt koblet. Man kan montere inntil 6 givere/sensorer mot samme relé.

Teknisk

Spenning: 230 VAC (+/- 10%)
Utgang: 12VDC / 150mA (ca. 6 stk bevegelses følere)
Dimensjoner: 73/95/37mm (BxHxD)
Last driver: 16 A (150A/10ms)
Kapsling: IP-44, Hvit plast
Gangtid: 1 s - 5 tim

Koblings skjema

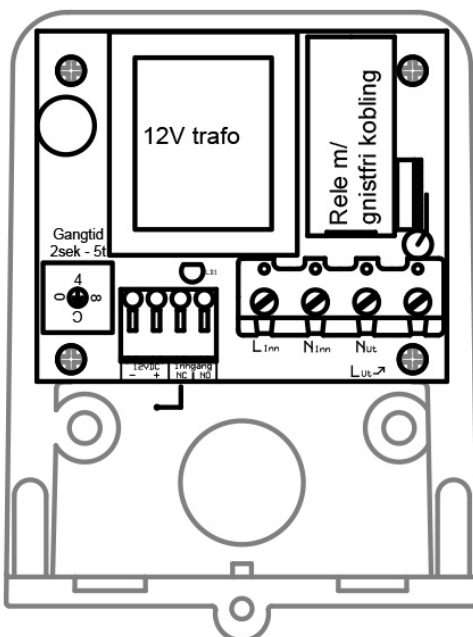

Bryterstilling/gangtid

- 0 = 1 sek
- 1 = 1 min.
- 2 = 2 min.
- 3 = 5 min.
- 4 = 10 min.
- 5 = 15 min.
- 6 = 20 min.
- 7 = 25 min.
- 8 = 30 min.
- 9 = 1 time
- A = 1 time og 30min
- B = 2 timer
- C = 2 timer og 30min
- D = 3 timer
- E = 4 timer
- F = 5 timer

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA