

Produkt: SMC2 Snøsensor Komplett
El.nr.: 5450362

Beskrivelse

Effektiv snøsmeltestyring som sørger for at varmekabelen kun er på når det trengs smelting. Snøsensor registrerer overflatetemperatur og fuktighet (snø) på bakken.

Sensoren plasseres mellom varmekabelstrengene, slik at toppen ligger plant med overflaten av overdekningen.

Styringen kobler inn varmekabelen ved bakketemperatur under +2°C og fuktighet samtidig. Kobler ut varmekablene ved opptørket bakke eller snø smeltet til vann. (Ved tilkobling av ekstra luftføler vil styringen iverksette duggpunktfunksjon.)

Styringsenheten har innstillinger for temp. og hysteresesettpunkt, kalibrering av temp. føler, maks på-tid, settpunkt fukt, ettervarme, takrennefunksjon, utkobling v/lav temp. og manuell triggetid.

Innstøpingsboks (kjøpes separat, elnr. 5450361)

Teknisk

STYRINGSENHET

Mål: H90 B71,5 D58 mm Modulmål: 4 moduler

Spenning: 230 VAC +10/-20% Maks last: 2-polt 16A / kontaktor

Sikkerhet: Galv. skilte følere, el.selvsikr. mot overopph. v/ 75°C

SNØSENSOR


Mål: L305 B68 H51,5 mm

Materiale: Rustfritt syrefast stål

Kabel: 25 meter

Temp.omr.: -50 til +99°C

Koblingskjema

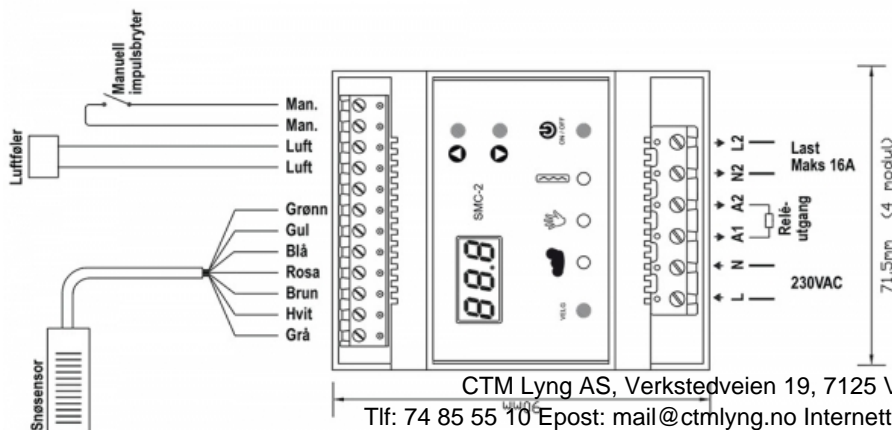

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA