



Produkt: CDimLed 400

El.nr.: 1418229

Beskrivelse

CDimLed kan dimme de fleste dimbare lys-/ lampetyper, har 2-polt brudd ved av-/ påslag og husker siste innstilte nivå ved påslag.

Dimmeren kan betjenes på flere måter: Via impulsinngangene (Impulsbryter, Centrol panel, el.), via 0-10V inngangen (Potmeter, 0-10V dimmer, PLS, el.) og med knappene i front på dimmer.

Dimmeren har også overstyringsinnganger for av og på, med signal fra Centrol-anlegg, SD-anlegg, astro-ur, el.

Teknisk

Fysiske mål: 53 x 90 x 58 mm (BHD) (3 modul)

Effekt: 400 VA (maks belastning 80 % hvis reaktiv last)


Driftsspenning: 230 VAC

Strømtrekk: 50 mA

Sikring: Elektronisk

Materiale: Selvslukkende

Koblingsskjema

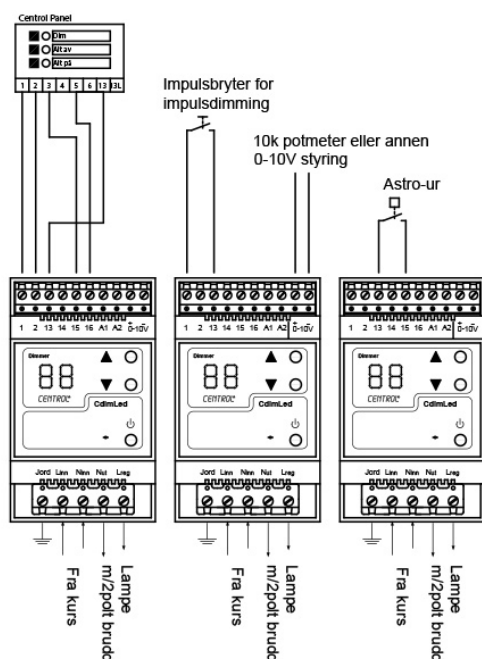

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA