


**MICROSAFE®**


## FAKTA

- ✓ Eget til lysstyring.
- ✓ Meget enkel i brug.
- ✓ Relæ udgang.
- ✓ Passer i Eurodåse.
- ✓ Indbygget overtemperatursikring ved 75° C (indvendig temp.).
- ✓ Gnistfri kobling giver lang levetid.


## UnTouch Pulse 230V 1P, Berøringsfri puls bryder

UnTouch On/Off er en hygiejnisk berøringsfri puls bryder egnet til eksempelvis lysstyring.

Med en enkel håndbevægelse tændes luset og ved næste håndbevægelse slukkes lyset.

Enkel design med symbol som viser produktets funktion.

## KOBLINGSDIAGRAM

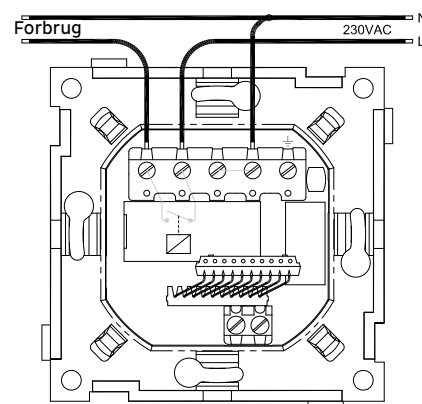

NR.	NAVN
14248	UnTouch Pulse 230V 1P

TEKNISK			
Dimension:	Passer Eurodåse		
Spænding:	230 VAC +10/-20%	Reg.område:	0 cm - 5 cm
Belastning:	3600VA 1P	Reg.forsinkelse:	0-1 s
Udgang:	Relæ	IP-grad:	20

**PRODUCENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: +45 38 89 99 87  
www.ctmlyng.dk