



MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ Moderne og brukervennlig design
- ✓ Display som viser faktisk forbruk av energi i boligen (nåverdi)
- ✓ Viser nåverdi kW-forbruk siste time
- ✓ Viser historisk kW-forbruk siste døgn
- ✓ Viser historisk kW-forbruk siste uke
- ✓ Viser historisk kW-forbruk siste kvartal
- ✓ Knappstyring for valg av ønsket periodesnitt forbruk
- ✓ Viser maxforbruk i periode, ved fast trykk på ønsket periodeknapp

Microsafe® Wattmeter

Wattmeteret (MWM) forutsetter energimåler med innebygd s0-utgang. Anbefalt min. 1000 imp. / kWh.

To avlesningsmetoder. Logg-enheten kan lese av målerpuls ved hjelp av

1. Optisk avlesing av blink eller
2. Direkte mot s0 utgang fra energi-måler.

Faktisk gjennomsnittlig effektforbruk hver time, døgn, uke og kvartal vises i digitalt display ved betjening av knapp.


Det gjøres oppmerksom på at enheten ikke har klokkefunksjon. Nedlasting av data til pc er derfor kun angitt med en time- og dagteller.

EL. NR.	NAVN	
1418299	MWM, Wattmeter	Børstet stål
1418292	MWM, Wattmeter	Børstet aluminium
1418290	MWM, Wattmeter	Hvit

TEKNISK LOGGENHET	
Fysiske mål:	2-modul
Spenning:	230VAC
Inngang	S0, LDR og Trafo m/S0-puls.
Måledata:	Time, døgn, uke og kvartal.
Utgang:	Kan tilkobles PC

TEKNISK PANEL	
Fysiske mål:	84 x 84 mm
Spenning:	24VAC
Komm.	RS485
Display:	Oppgir kW

KOBLINGSPRINSIPP

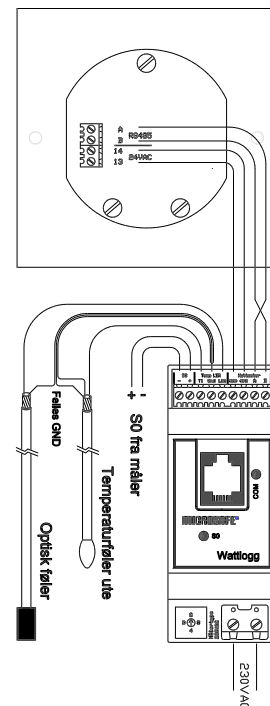

Wattmeteret finnes også i en egen PRO-versjon som er skreddersydd for bl.a borettslag med felles abonnement – mange abonnenter (CWM).

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

