



Produkt: Relé 2-polt, 24VAC, 230VAC/16A
El.nr.: 4150101


Beskrivelse

Kobler alle laster gnistfritt opp til merkestrøm og med liten eller ingen akustisk/ mekanisk støy.
Lasten kobles i nullgjennomgang, som gir releene meget lang levetid.
Control-reléet tar liten plass og erstatter kontaktorer på 16A.

Teknisk

H/B/D: 90 x 36 x 58 mm (2 modul)
Driftspenning: 24V AC/DC
Strømtrekk: 50 mA
Min kontaktstrøm: 100 mA
Maks last/spiss: 16A/140A
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Koblingshyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: Ja
Temp. sikring: 155°C
Maks restspenning: 3V

Koblingsskjema

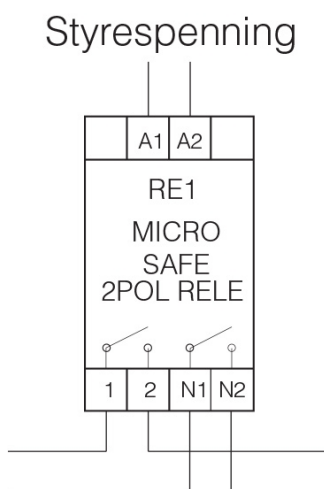

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA