



Produkt: Signalrelé 2-polt, 5A
El.nr.: 4150103

Beskrivelse

Signalreléer brukes for styring av motorer, persienner, store kontaktorer m.m. Kan også brukes som mellomkoblingsrelé for en rekke funksjoner.

Signalreléet har påmontert RC-ledd, som gjør at de kan brukes direkte mot CENTROL-paneler.

Brukes ofte i anlegg hvor impulsfunksjon er ønskelig. Tåler laster opp til 5A og har sneppfeste for DIN-35 skinne.

Teknisk

Fysiske mål: (B/H/D) 15 x 75 x 43mm (1 modul)

Styrespenning: 24VAC/VDC

Strømtrekk: 20 mA

Belastning: 12-250VAC/5A

Levetid: 10 000 koblinger

Min. kontaktstr.: 10 mA


Maks restspenning: 3V

Kobl.hypighet: 1 sekund

Overspenningsvern: Nei

Tempsikring: Nei

Koblingsskjema

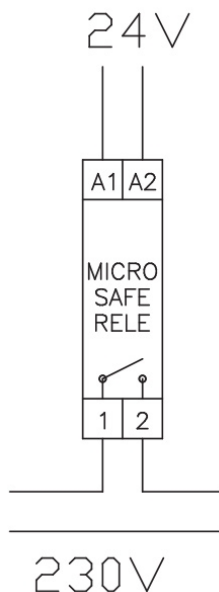

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA