



Produkt: Relé 2-polt 230V/16A
El.nr.: 4150105

Beskrivelse


MICROSAFE® reléer, med 230V styrespenning kan bl.a. brukes som alternativ til 230V kontaktorer og Solid State reléer.

Kobler alle laster gnistfritt opp til merkestrøm og med liten eller ingen akustisk/ mekanisk støy.
Lasten kobles i nullgjennomgang, som gir releene meget lang levetid.
Control-reléet er plassbesparende og erstatter kontaktorer på 16A.

Teknisk

H/B/D: 90 x 36 x 58 mm (2 modul)
Driftspenning: 190-250VAC
Strømtrekk: 55 mA
Min belastn.: 35 mA
Maks last/spiss: 16A/120A
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Koblingshyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: Spiss 420V
Temp. sikring: 152°C

Koblingsskjema

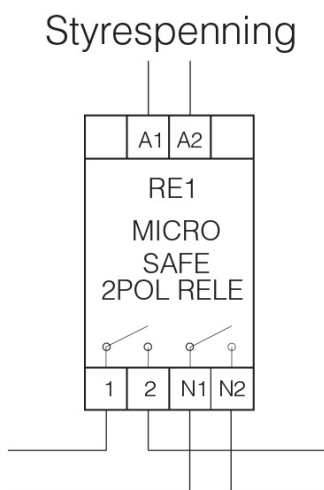

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA