



**Produkt:** 1/2" AX Adapter  
**NRF nr.:** 5648546

## Beskrivelse

Strømadapteren plugges inn i eksisterende stikk, og har ledninger ut til ventil og fuktføler. Lys indikerer status og knappen på undersiden nullstiller eventuelle fuktalarmer.

Fuktfølerteipen på 0,6 meter kan skjøtes eller kappes til ønsket lengde. Den monteres enkelt med den dobbelsidige teipen på undersiden.

## Teknisk

### Strømadapter

Driftspenning: 230VAC +10/ -20%

Inngang: Fuktføler

Last: Maks 10A (2300W)

Utgang: Ventil 12VDC

### Ventil

Dimensjon: HxBxL 84 x 45 x 59 mm

Driftspenning: 12VDC

Spole: Bistabil

Trykk/Flow: 0,15 - 10 bar / 42 l min

Tilkobling: INN: 1/2" innvendige gjenger UT: 1/2" innvendige gjenger


### Fuktfølerteip

Lengde: 0,6 meter

Maks lengde: 6 meter

## Koblings skjema

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA

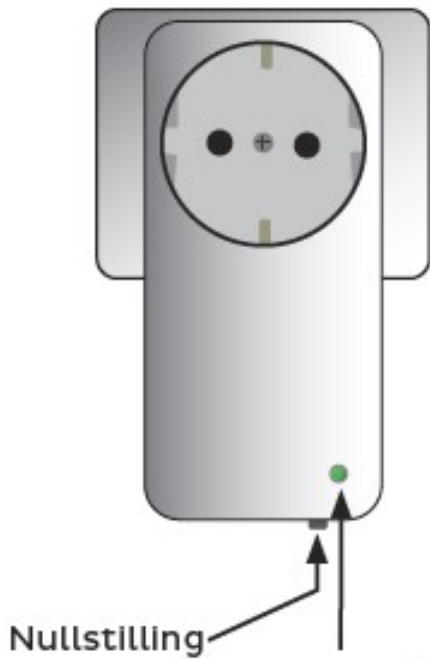

**Ventil åpen:**  
Grønn LED blinker  
hvert sekund.

**Ventil stengt:**  
Rød LED lyser og 5 pip.