



**Produkt:** mKomfy Hybrid 400R  
**El.nr.:** 6251635

## Beskrivelse

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. I tillegg har mKomfy tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes.

mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres i tak eller hette) og én komfyrstikk som komfyr/platetopp kobles til.

mKomfy Hybrid har mulighet for tilkobling av ekstrautstyr, f.eks. ekstern bryter ved montering i tak (62 516 16 mKomfy Resetknapp). Sensorens front er transparent, så man kan sette inn skins med farge/design som står i stil med kjøkkenet.

Leveres med støpsel (gjelder kun i Norge).

## Teknisk

Driftsspenning: 400VAC 3-fas

Maks last: 3x16A


RF: 868.100 MHz Sendereffekt: +5 dBm

Batteri\*: 3 x AA/LR06 Batterilevetid: Inntil 3 år

Strømforsyning\*: USB 2.0 micro B, 5VDC, min. 1A

\*Batteri og strømforsyning kan ikke brukes samtidig.

## Koblings skjema

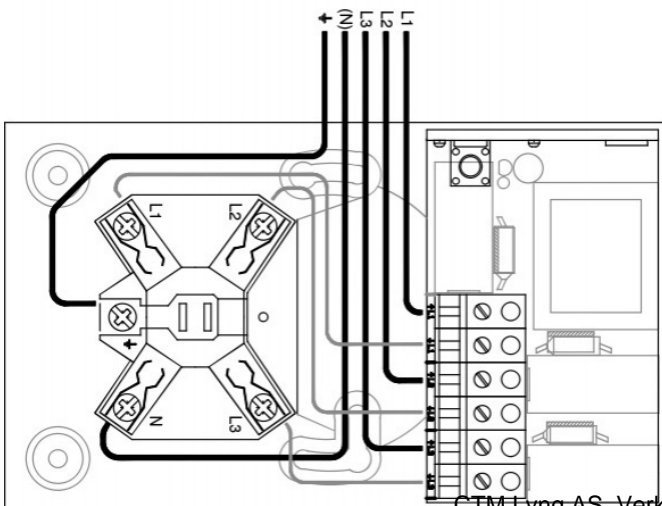

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan

Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no

Org.nr.: NO 936 285 244 MVA