



Produkt: MBD AutoLight S Lux
El.nr.: 1418276

Beskrivelse

Bevegelsesføleren brukes til automatisk lysstyring av rom som sporadisk er i bruk, for eksempel klasserom, møterom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder og lignende.

Bevegelsesføleren slår automatisk av strøm/ lys i rommet når bevegelse ikke lenger detekteres og dermed reduseres strømforbruket.

MBD AL har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO. Innstilling AUTO slår på lyset ved bevegelse, og slukker etter forhåndsinnstilt/ ønsket tid etter siste detekterte bevegelse (justerbart fra 2 sek. -2 timer).


Lux-versjonen har i tillegg lysmåling slik at lyset ikke slår seg på, når det f.eks er nok dagslys i rommet (justerbart 50-500 lux).

Teknisk

Fysiske mål: Tilpasset RS16
Spenning: 230 VAC +10/ -20 %
Belastning: 3600 VA 1P
Rekkevidde: Inntil 12 meter
Dekn.grad: 360°
Dekn.vinkel: H100° x V90°
Dett.soner: 92
Gangtid: 2 sek - 2 timer
Luxføler: 50-500 lux
Monteringsdybde: 24 mm

Koblingsskjema

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA

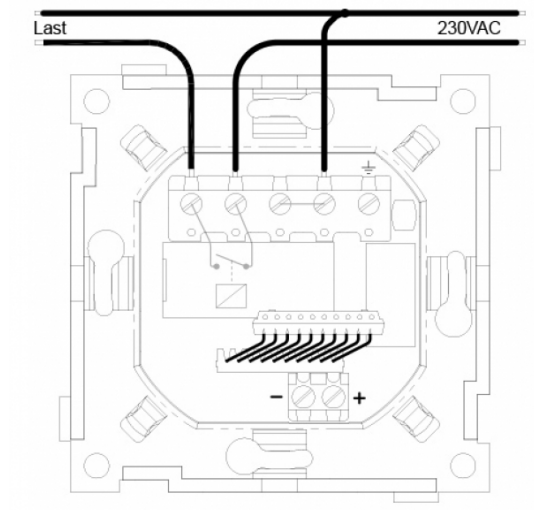

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA