



CONTROL®



KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem? Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



**Control® CBD RS16
Bevegelsesføler**

Bevegelsesføleren har innstillbar på-tid fra 1 sek -15 min. Control CBD har god rekkevidde og brukes ofte som et enøk-produkt. I boliger er disse brukt i rom hvor man ofte har ting med ut/inn. Eks. vaskerom, boder, ganger e.l. CBD monteres i standard veggboкс eller påveggssamme.

CBD driver Control-relé direkte.


Control CBD kan monteres i tak eller på vegg.

CBD RS16 leveres som kun senterplate.

TIDSINNSTILLING

BRYTER	PÅ-TID
0	1 sek
1-9	1-9 min
A-F	10-15 min

KOBLINGSPRINSIPP

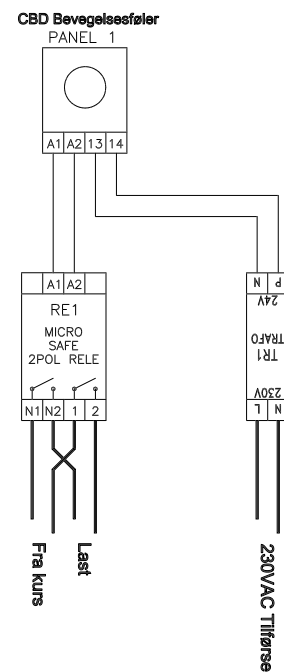

EL. NR.	NAVN	UTFØRELSE
1418161	CBD/RS16	Plast

TEKNISK			
Fysiske mål:	84x84mm	Maks belastning:	400mA
Spenning:	24VAC	Strømforbruk:	30mA
Ant. par PT	2		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

